

COLORI

- 5000K
4000K
3000K
2700K

**3000K CRI>90 Su richiesta

FINITURE

- Nero 
Grigio 



OTTICHE



15° 25° 40°



3°

CODICI

AV01039GN 3W 3°

AV01490GN 6W 15°/25°/40°

IP67



Include:

Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,75



Potenza:

3W/6W



190Lm (3W) / 800Lm (6W)
(3000K-700mA)



Collegare in serie:

700mA



CRI
>80



260gr



DESCRIZIONE


Proiettore molto compatto, in alluminio, ideale per l'installazione (a soffitto, parete e pavimento) in ambienti esterni ed interni.

L'elevata qualità dei materiali utilizzati ne assicura la protezione da polvere e acqua (IP67).


Il dispositivo, dotato di un'ottica arretrata, ha un effetto antiabbagliamento molto efficace.

Eccentrico e multiuso, risponde alle più disparate esigenze di illuminazione garantendo, grazie ai numerosi accessori, ampia libertà nel modellare la luce.

DIMENSIONI

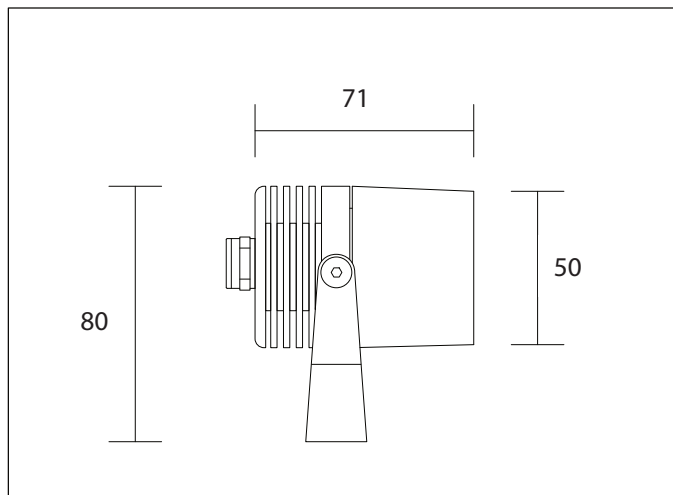

CONNESSIONI

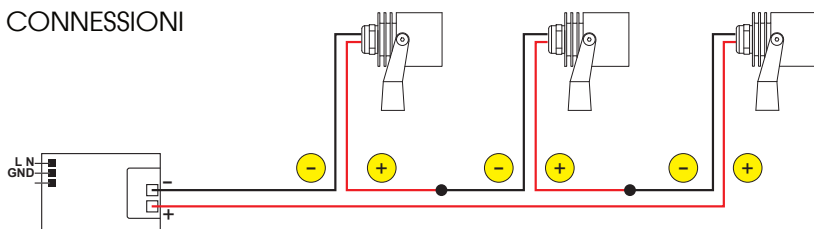

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.