



-  Protezione dalla polvere e dall'immersione temporanea
Protection against dust and temporary immersion
-  Class III
-  Installazione a pavimento, parete e soffitto
Floor, wall and ceiling installation
-  Cavo 150 cm in dotazione
150 cm cable included
-  Potenza 4W, 6W
Power 4W, 6W
-  Collegare in serie 350mA o 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA
-  Potenza 4W
Power 4W
-  Collegare in parallelo 24V
Connect in parallel at 24V
-  350 gr

Apparecchio di illuminazione architettonica per finestre ed infissi ad emissione di luce diretta con apertura di 180°x8°. Il dispositivo è relizzato con i migliori materiali per garantire sempre le migliori performance: struttura in alluminio anodizzato, guarnizione in silicone, viteria in acciaio inox. Permette la regolazione per facilitare l'allineamento e l'inclinazione del fascio luminoso con la cornice della finestra. Ideale per l'illuminazione scenografica e d'accento di palazzi.

Il cavo di alimentazione, su richiesta, può essere collocato in posizione laterale o posteriore.

COLORI

-  Cool white 6000°K
-  Natural white 4200°K
-  Warm white 3000°K

FINITURE


- Grey 
- Black 

Altri RAL su richiesta
Other RAL on request

OTTICA



180°x8°

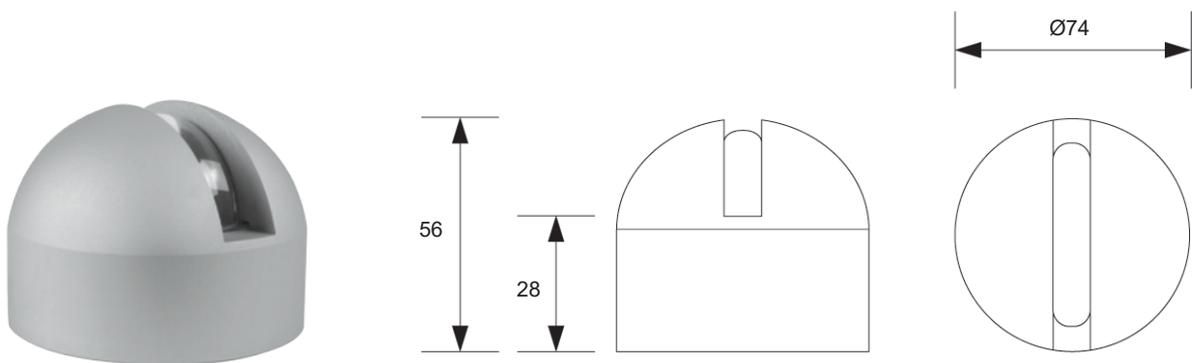

Code: AV01045GN 1 led
 Code: AV01044GN 1 led 24V



Apparechio posizionato centralmente per una illuminazione simmetrica ed uniforme
Device placed centrally for a symmetric and uniform lighting



Installazione con due apparecchi, consigliata per finestre di grandi dimensioni
Installation with two devices, recommended for large dimension windows.

