

COLORI


- 5500K 5500K
- 4000K 4000K
- 3000K 3000K
- 2700K 2700K
- Ambra
- Rosso
- Verde
- Blu

FINITURE

- Grigio
- Nero
- Flangia Inox
- Inox

**3000K CRI>90 Su richiesta

OTTICA

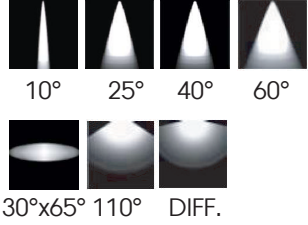

CODICI

- AV01052GN - Anodizzato con o-ring.
- AV01145GN - Anodizzato con molla.
- AV01054GN - Anodizzato quadrato con o-ring.
- AV01149GN - Anodizzato quadrato con molla.

- AV01052GN - Flangia inox con o-ring.
- AV01147GN - Flangia inox con molla.

- AV01106GN - Total inox con o-ring 1W.
- AV01175GN - Total inox con molla 1W.



IP67



Include:
Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,75

Potenza: **WATT**
1W(Inox)/2W

110Lm(Inox) **LUMEN**
150Lm


Collegare in serie: **mA**
1W 350mA - 2W 500mA

CRI **CRI**
>80




78gr **150gr (Inox)**


EMISSIONE LUMINOSA

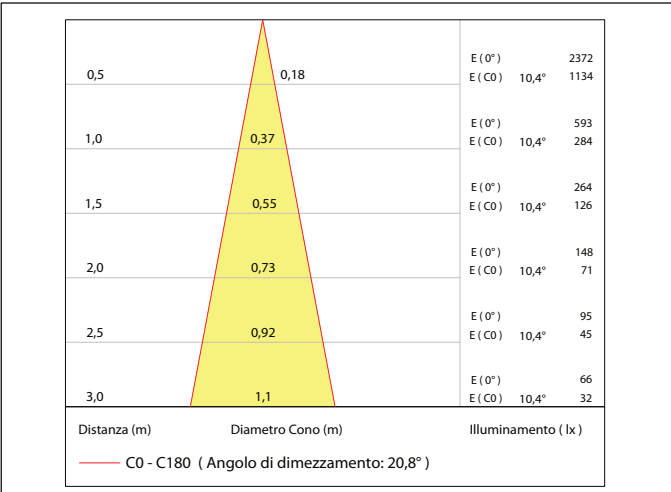

DIMENSIONI

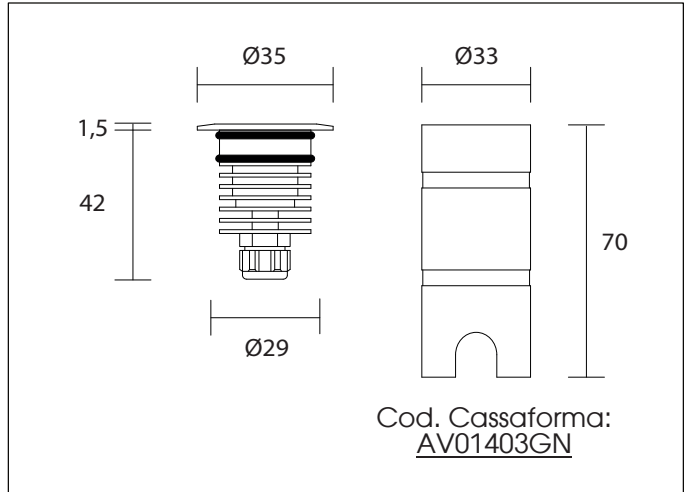

CONNESSIONI

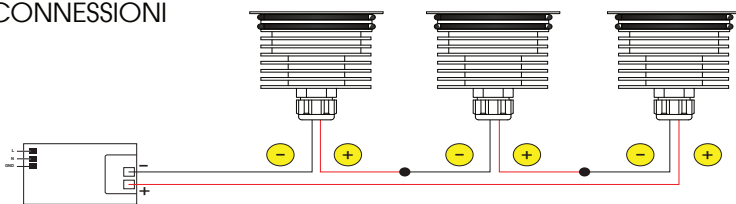

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.
Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.