










COLORI

-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K
-  Ambra
-  Rossa
-  Verde
-  Blu

FINITURA

Flangia Inox 316L 

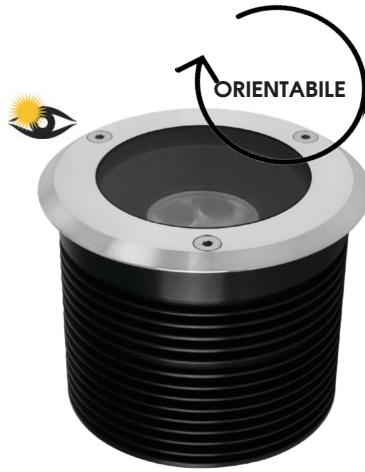

CODICE: AV01085GN

-  RGB
-  AWB
-  AWWW

390Lm (rgb,700mA)

Cavo 1,5mt Liyy-AD8 6x0,35 (RGB)

\*\*3000K CRI>90 Su richiesta

IP67



Include:  
Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,75

Potenza:

6W / 9W(RGB)



450Lm 6W 500mA

390Lm 9W 700mA



Collegare in serie:

500mA / 700mA (RGB)



CRI  
>80



900gr




OTTICA




15° 25° 40° DIFF.


EMISSIONE LUMINOSA

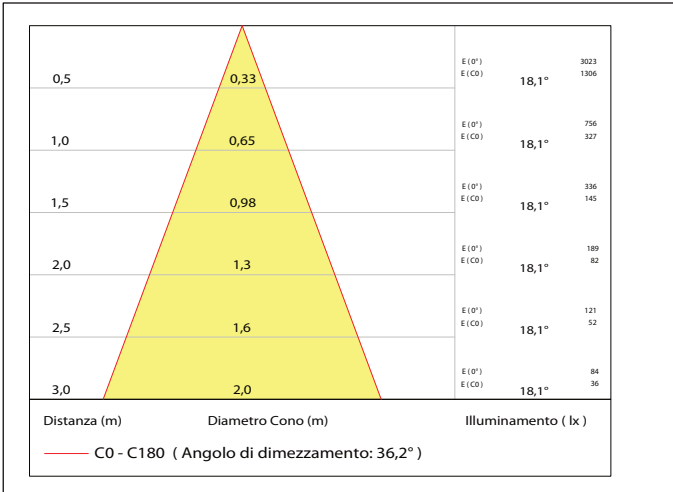

DIMENSIONI

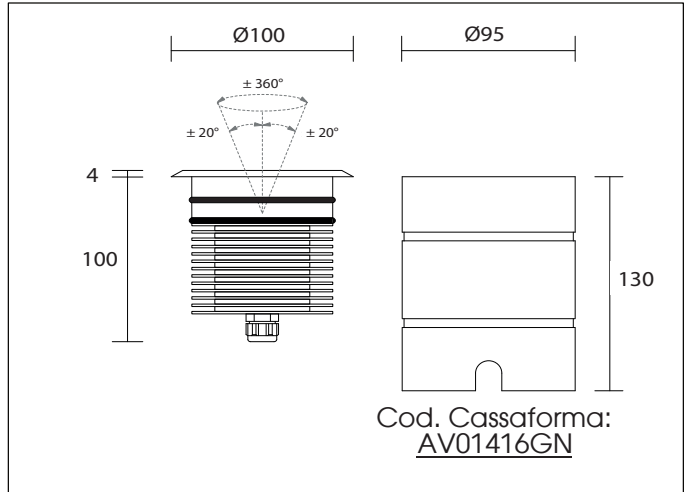

CONNESSIONI

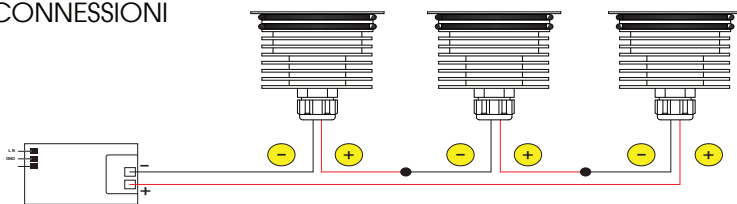

**ATTENZIONE**

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.