



Profilo dissipatore led in alluminio  
per cartongesso - Luce recessed  
(Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 35 W/m )




LUCE RECESSED

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
AV0101XIAF	Profilo grezzo - Lunghezza 2 m
AV0101XIAF -3M	Profilo grezzo - Lunghezza 3 m
AV0101XIAF-6M	Profilo grezzo - Lunghezza 6 m
-	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
-	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m
-	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m



TIPOLOGIE COPERTURE	
-	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Prismata trasp.
-	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Prismata trasp.
-	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Prismata trasp.
AV0102XIAF	Copertura piana - Lunghezza 2 m - Polic.opalino
-	Copertura piana - Lunghezza 3 m - Polic.opalino
-	Copertura piana - Lunghezza 6 m - Polic.opalino
-	Copertura piana - Lunghezza 2 m - PMMA opalino
-	Copertura piana - Lunghezza 3 m - PMMA opalino
-	Copertura piana - Lunghezza 6 m - PMMA opalino
-	Copertura con alette lunghe - Lunghezza 2 m - Polic.opalino
-	Copertura con alette lunghe - Lunghezza 3 m - Polic.opalino
-	Copertura con alette lunghe - Lunghezza 6 m - Polic.opalino

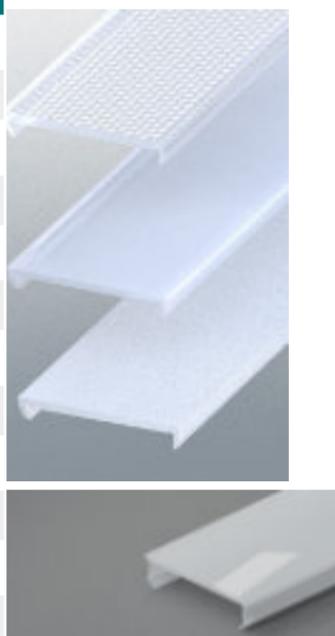

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
AV0104XIAF	Giunto lineare in alluminio - dim .40 x 10,7x3 mm com prensivo di n.2grani M4x6	
AV0105XIAF	Giunto angolare in alluminio dim .40 x 40 x 3 mm com prensivo di n.4 grani M4x6	
AV0103XIAF(Ox. argento)	Kit tappi ossidati per copertura MCLED271 n.2 Tappo chiusi + n.4 viti bianchi	