









COLORI

-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K
-  Ambra
-  Rossa
-  Verde
-  Blu

-  RGB
-  AWB
-  AWWW

**Cavo RGB 1,5mt Liyy-AD8 6x0,35

**3000K - CRI>90 Su richiesta

FINITURA

Flangia Inox 316L 



CODICE: AV01095GN

IP67



Include:
Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,75

Potenza:

12W/18W (RGB)



600Lm (12W 500mA)

780Lm (18W 700mA RGB)



Collegare in serie:

500mA / 700mA (RGB)




CRI
>80



1350gr



OTTICHE




10° 25° 40° 60° 110°




DIFF.


EMISSIONE LUMINOSA

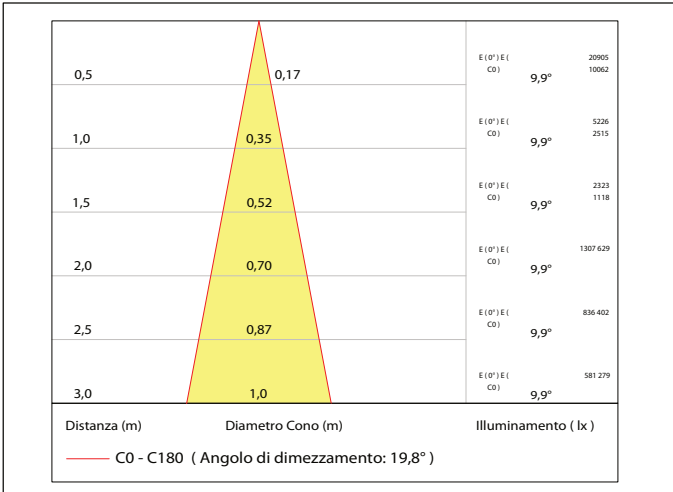

DIMENSIONI

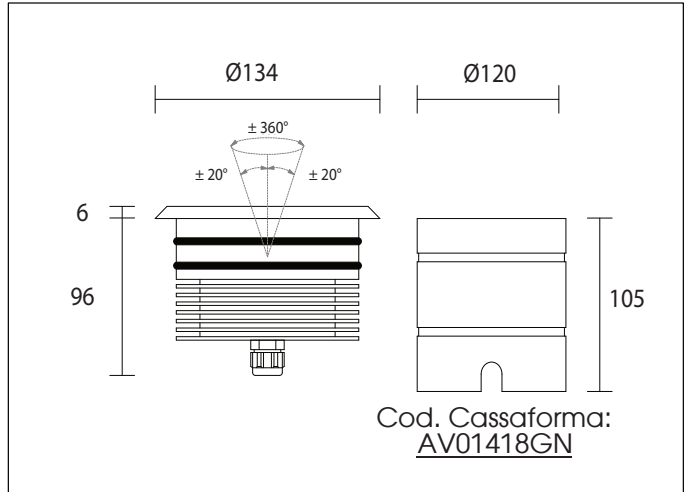

CONNESSIONI

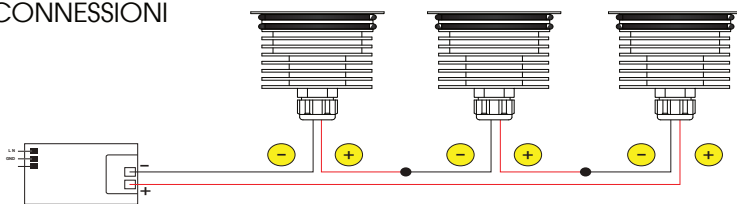

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.