



AV02219GN
- USER MANUAL -





**ATTENZIONE****Leggere e conservare le seguenti istruzioni**

- Prima di procedere alla installazione o alla manutenzione del presente dispositivo è necessario disattivare sempre l'energia elettrica;
- L'impianto va alimentato solo dopo il collegamento;
- Tutte le operazioni di installazione o di manutenzione devono essere effettuate da personale tecnico specializzato;
- Modifiche o manomissioni del prodotto possono rendere l'apparecchio pericoloso e annullano ogni condizione di garanzia;
- In nessun caso l'apparecchio deve essere ricoperto da materiali termoisolanti o simili;
- La ditta declina ogni responsabilità qualora l'installazione non avvenga secondo le norme vigenti;
- La ditta declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.




**WARNING****Read and store following instructions**

- *Before proceeding with the installation or maintenance of this device, you must always turn off the electricity;*
- *The plant should be operated only after connecting;*
- *All installation or maintenance must be performed by qualified personnel;*
- *Modifications or tampering of the product can make the device dangerous and will invalidate any warranty condition;*
- *Under no circumstance must this product be covered by thermalisolating material or similar;*
- *The company di-sclaims any liability if the installation is not done according to applicable regulations;*
- *The company assu-mes no responsibility for damages caused by its own product installed not in accordance to instructions.*

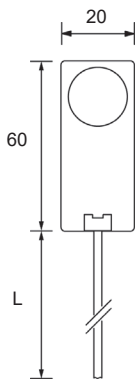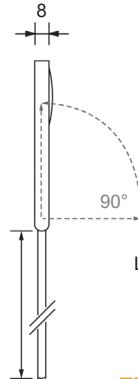DIMENSIONI**DIMENSIONS**

L. tiges: 300
200
100

DATI TECNICI**POTENZA ASSORBITA:** 4W**ALIMENTAZIONE:** 350mA**LED UTILIZZATI:** 1 power LED**COLORI LED:** Bianco freddo, bianco naturale, bianco caldo 3000°K, bianco caldo 2700°K**INDICE RESA CROMATICA:** 75+85**OTTICHE:** 70°**TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** -10°C + +45°C**FINITURA:** oro, bronzo, grigio, nero**FISSAGGIO:** con ghiera**CLASSE ISOLAMENTO:** Classe III**PESO:** 50 gr**GRADO DI PROTEZIONE:** IP40**TECHNICAL DATA****POWER CONSUMPTION:** 4W**POWER SOURCE:** 350mA**LEDS USED:** 1 power LEDS**LED COLOUR:** cool white, natural white, warm white 3000°K, warm white 2700°K**CRI:** 75+85**OPTICS:** 70°**OPERATING TEMPERATURE:** -10°C + +45°C**FINISHING:** gold, bronze, grey, black**FIXING:** with ring nut**APPLIANCE CLASS:** Class III**WEIGHT:** 50 gr**IP RATE:** IP40



1

Praticare un foro di 10 millimetri sul piano di appoggio. Posizionare il tubetto filettato all'interno del foro praticato e bloccarlo al piano d'appoggio con l'apposita ghiera di fissaggio.

Make a 10 mm hole on the support surface. Position the threaded tube in the hole and fix it to the support surface with the specific ring nut.

2

Inserire l'apparecchio all'interno del tubetto filettato. Collegare il faretto in serie prestando molta attenzione nel rispettare la polarità. Solo a questo punto si potrà alimentare l'impianto.

Insert the device into the threaded tube. Connect the units in series making sure to respect the correct polarities. Only when all connections are made it is possible to give power to the lighting system.

3

È possibile cambiare l'orientamento, l'altezza del paletto e la direzione del fascio di luce in qualsiasi momento con la semplice pressione della mano.

You can change the orientation, height of the device and the light beam direction at any time with the simple pressure of the hand.

**ATTENZIONE - WARNING**

Non collegare o scollegare l'apparecchio con l'alimentatore sotto tensione.

Never connect or disconnect the fixture when the driver is energized.

**ATTENZIONE - WARNING**

Non coprire l'apparecchio.


Do not cover the device

CONNESSIONI

CONNECTIONS

Schema di connessione in serie
per versione 350mA

Diagram of connection in series
for 350mA version

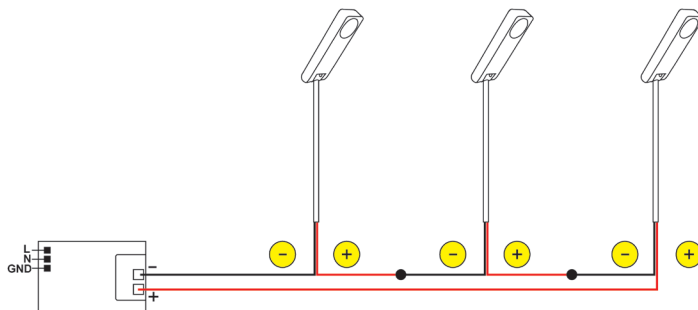

- 1 Realizzare il cablaggio in assenza di tensione di rete.
Make the wiring in complete absence of line voltage.

- 2 Collegare l'apparecchio all'alimentatore.
Connect the device to the driver.

- 3 Collegare il driver alla rete.
Connect the driver to the electric network.

- 3 Porre la rete sotto tensione.
Energize the network.

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.



WARNING

LED lights must be connected in series, respecting polarities.

The system must be fed only after all spots have been connected.

