









COLORI

-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K
-  Ambra
-  Rossa
-  Verde
-  Blu

FINITURA

Flangia Inox 316L 



-  RGB
-  AWB
-  AWWW

390Lm (rgb,700mA)

Cavo 1,5mt Liyy-AD8 6x0,35 (RGB)

***3000K CRI>90 Su richiesta*

OTTICA



15° 25° 40° 110° DIFF.

CODICI

AV01068GN - con o-ring.

AV01163GN - con molla.

IP67



Include:
Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,75

Potenza:

3W / 9W(RGB)



330Lm 3W 350mA

390Lm 9W 700mA



Collegare in serie:

350mA / 700mA (RGB)




CRI
>80




190gr




EMISSIONE LUMINOSA

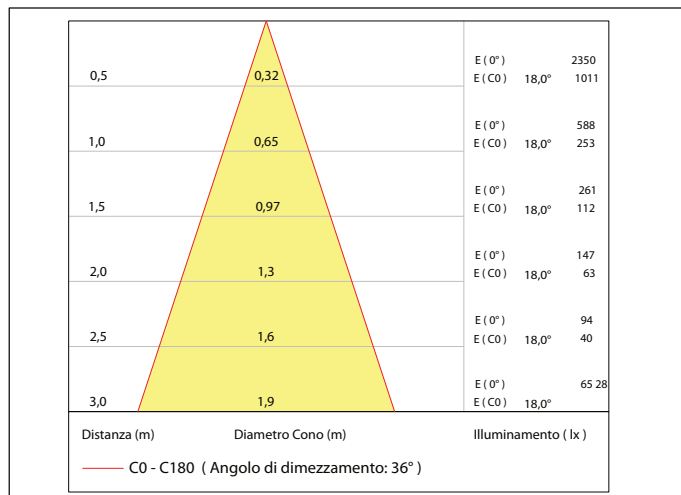

DIMENSIONI

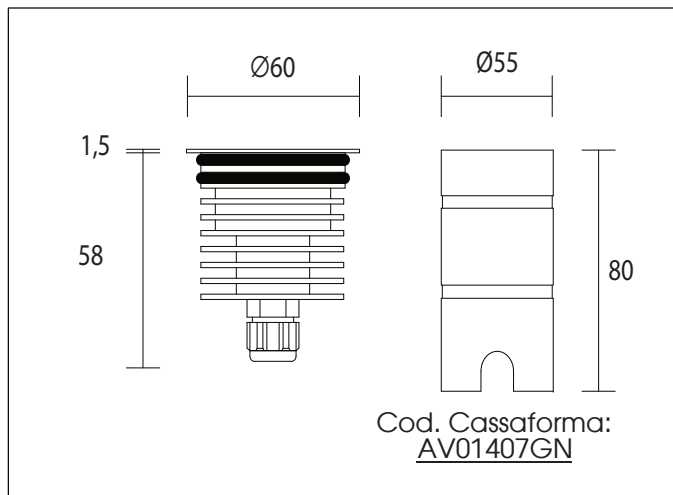

CONNESSIONI

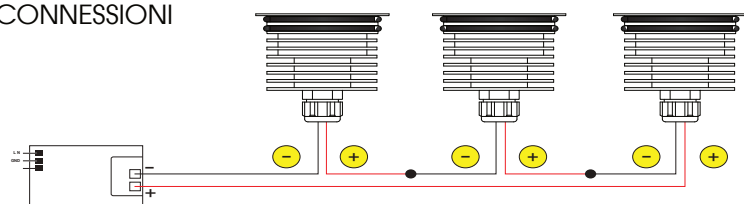

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.