


FARETTO INCASSO 3W


Con emergenza



CODICE

AV2208LK

DIMENSIONI

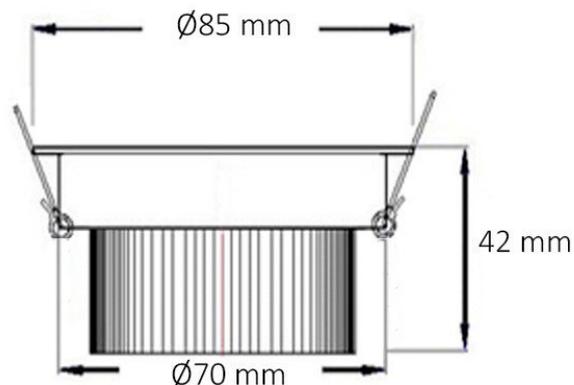

FINITURA

Bianco

ILLUMINAZIONE EMERGENZA

- Permanente
- Non permanente

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il faretto di emergenza da 3W e 30° è perfetto come luce di emergenza. Offre una luminosità di 110 lumen, più che sufficienti per adempiere al suo scopo.

Include una batteria da 3.6V e 3Ah con un'autonomia di 3 ore. Fabbricato in alluminio e PC, ha una durata di 30.000 ore. La sua installazione è molto semplice e richiede semplicemente un foro dal diametro di 70mm sulla superficie sulla quale sarà incassato. È una soluzione pratica, economica e semplice contro qualsiasi eventualità come, ad esempio, un'interruzione di corrente.

* Dispositivo con luce permanente che offre la possibilità di luce non permanente. Per un'illuminazione di tipo NON permanente, togliere il cavo in entrata "L" e "L1".

* Pulsante Test Batteria.

* Per un corretto funzionamento come illuminazione di emergenza bisogna collegare il cablaggio della batteria.

MANUALE DI INSTALLAZIONE EMERGENZA



All'interno della confezione troverai il faretto, la batteria e il Driver.



Premi le piccole clip in plastica per poter togliere il coperchio dove è presente la scritta AC input.



Di default, è presente un cavo collegato alle entrate L e L1. Questo significa che la modalità "luce permanente" è attiva. Per la modalità "luce non permanente" scollegare il cavo da L e L1. Modalità "non permanente" significa che la luce rimane spenta finchè non avviene un'interruzione di corrente.



Collegare il cavo della rete elettrica 220V nelle entrate L de N. È possibile anche collegare un cavo di classe I per l'entrata della messa a terra.



Adesso chiudi il coperchio AC input e concludi l'installazione.