












**COLORI**

-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K
-  Ambra
-  Rossa
-  Verde
-  Blu

\*\*3000K CRI>90 Su richiesta

-  RGB
-  AWB
-  A WW W
- 390Lm (RGB, 700mA)
- Cavo 1,5mt Liyy-AD8 6x0,35

**FINITURE**

- Nero 
- Grigio 
- Flangia Inox 316L 



IP67



Include:  
Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,25

Potenza: **WATT**  
6W

450Lm **LUMEN**  
(3000K - 500mA)

Collegare in serie: **mA**  
500mA

CRI **CRI**  
>80



220gr 

**OTTICHE**



15° 25° 40°


**CODICI**

AV01070GN - Alluminio anodizzato con o-ring.


AV01072GN - Flangia inox con o-ring.

AV01165GN - Flangia Inox con molla.


**EMISSIONE LUMINOSA**

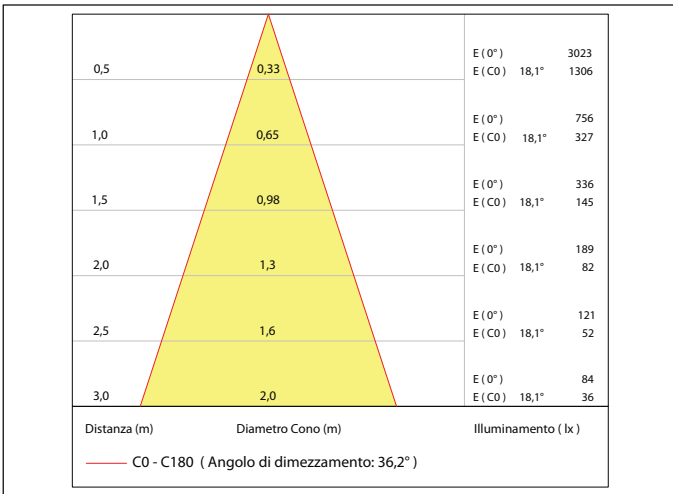

**DIMENSIONI**

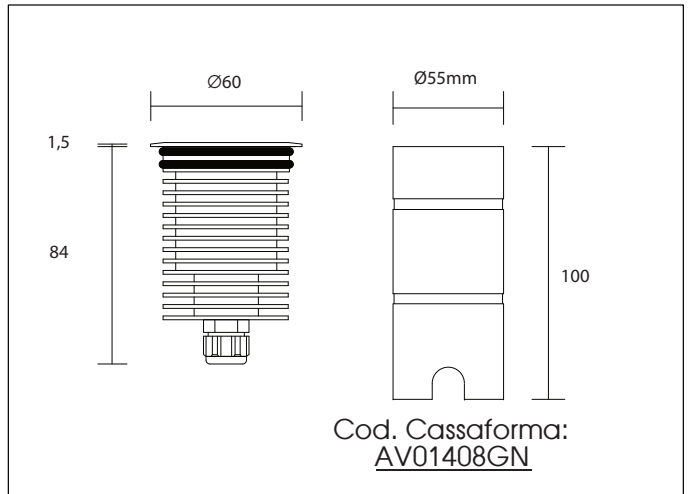

**CONNESSIONI**

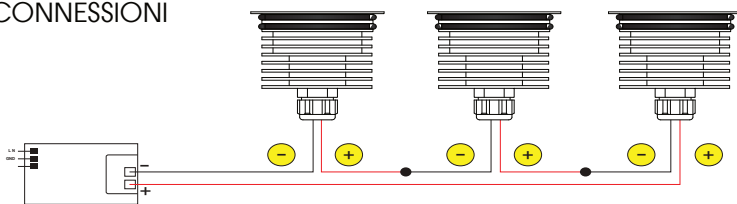

**ATTENZIONE**

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.