





COLORI

-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K

**3000K CRI>90 Su richiesta

FINITURA

Flangia Inox 316L 



IP67



Include:
Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,75

Potenza: **WATT**
6W



890Lm
(3000K - 350mA)



Collegare in serie:
350mA



CRI
>80



360gr



OTTICHE




15° 25° 40° DIFF.

CODICI


AV01080GN con o-ring.

AV01171GN con molla.


EMISSIONE LUMINOSA

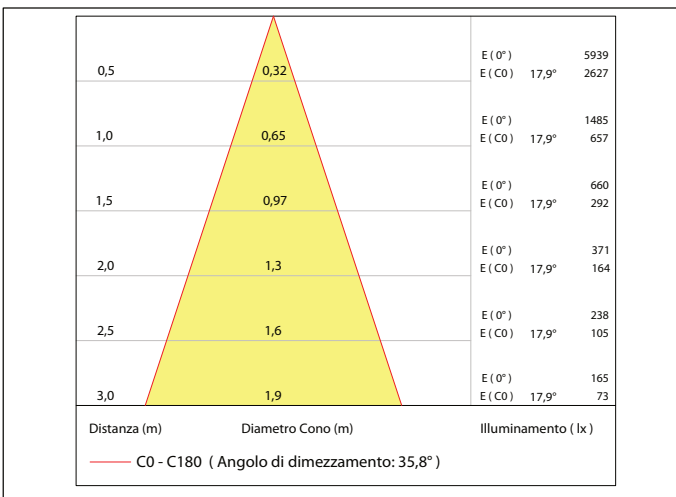

DIMENSIONI

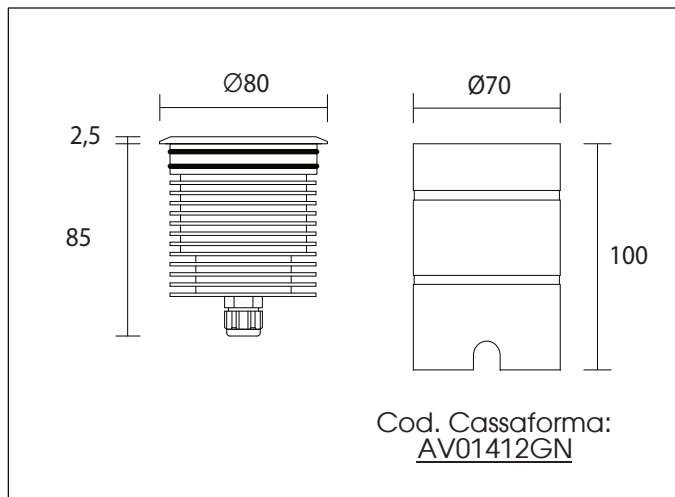

CONNESSIONI

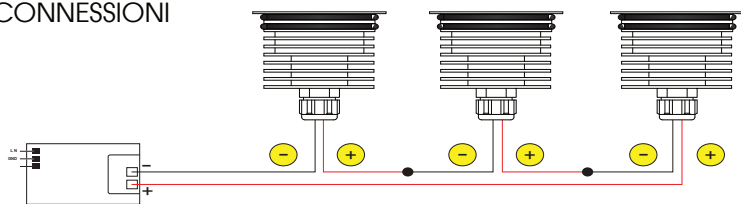

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.