

INTERRUTTORE CON SENSORE PIR



Max. 36W (12V)

Max. 72W (24V)




12-24V



CODICE

AV2558XIAA

DIMENSIONI

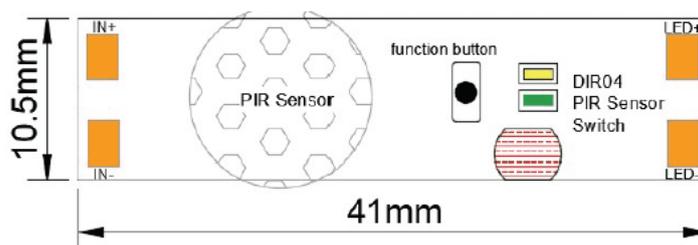

MANUALE D'ISTRUZIONI

RITARDO SPEGNIMENTO

1. Stacca e riattacca l'alimentazione e premi il bottone 1 volta veloce per entrare in configurazione, la spia Blu fara' lampeggi veloci.
2. Premere 1 volta veloce il bottone e la spia fara' un numero di flash in base al indicato:

Spia Blu 1 flash=8s / 2 flash=35s / 3 flash=60s / 4 flash=180s / 5 flash=300s / 6 flash=600s

IMPOSTAZIONE LUMINOSITÀ STAND-BY

Premi il bottone 1 volta a lungo affinché la spia Bianca si accende e fa una sequenza di flash:

Spia Bianca: 1 flash= OFF-100% / 2 flash= 3%-100% / 3 flash= 10%-100% / 4 flash= 20%-100% / 5 flash = 40%-100%

Una volta settato rilasciare e attendere 5sec per memorizzare

SENSORE DIURNO

Tenere premuto il tasto e dare alimentazione, attendere che led bianco lampeggi e rilasciare pulsante.
Attivazione/Spengimento sensore luce : con il sensore luce attivo la lampada si accende solo quando l'ambiente e' buio rimanendo spento nel giorno.