









COLORI

FINITURA

-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K
-  Ambra
-  Rossa
-  Verde
-  Blu

- Grigio 
- Nero 

***3000K CRI>90 Su richiesta*

CODICI

AV01212GN Rotondo 1 Fascio

AV01217GN Rotondo 2 Fasci

AV01222GN Rotondo 3 Fasci

AV01227GN Rotondo 4 Fasci

AV01232GN Quadrato 1 Fascio

AV01237GN Quadrato 2 Fasci

AV01242GN Quadrato 3 Fasci

AV01247GN Quadrato 4 Fasci



IP67



Include:
Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,50

Potenza:
2W



150Lm
(3000K-500mA)



Collegare in serie:
500mA



CRI
>80




Incasso:
Ø31mm




110gr




EMISSIONE LUMINOSA

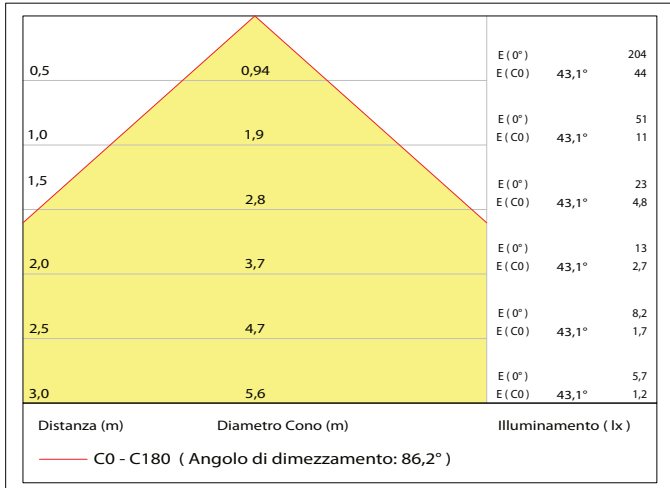

DIMENSIONI

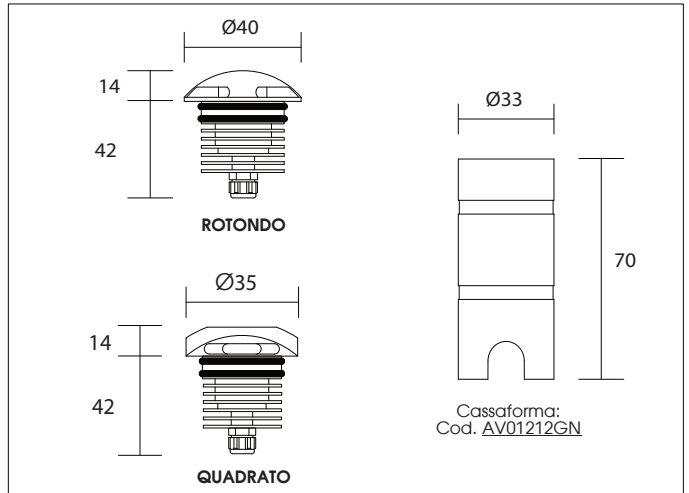

CONNESSIONI

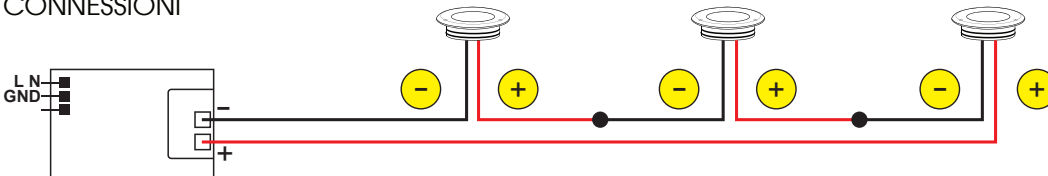

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.