










COLORI

-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K
-  Ambra
-  Rossa
-  Verde
-  Blu

\*\*3000K CRI>90 Su richiesta

FINITURA

-  Grigio
-  Nero



IP67



Include:  
Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,50



Potenza:  
2W



150Lm  
(3000K-500mA)



Collegare in serie:  
500mA



CRI  
>80



Incasso:  
Ø31mm



88gr



OTTICA



Asimmetrica

CODICI


AV01279GN Rotondo con o-ring.

AV01280GN Rotondo con molla.


AV01304GN Quadrato con o-ring.

AV01305GN Quadrato con molla.


ALTRE FORME DISPONIBILI SU RICHIESTA:

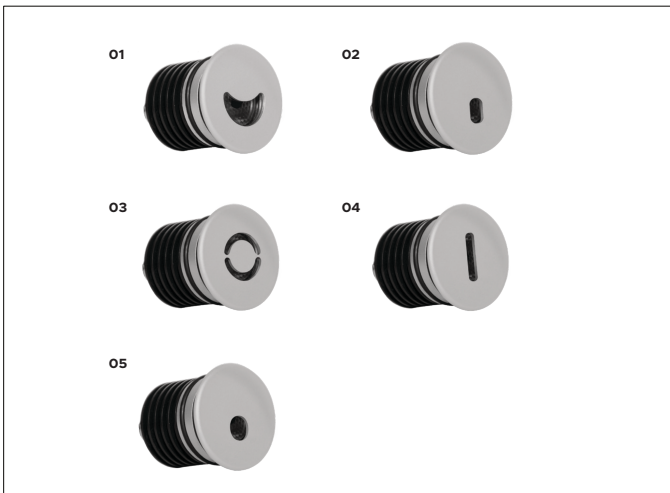

DIMENSIONI

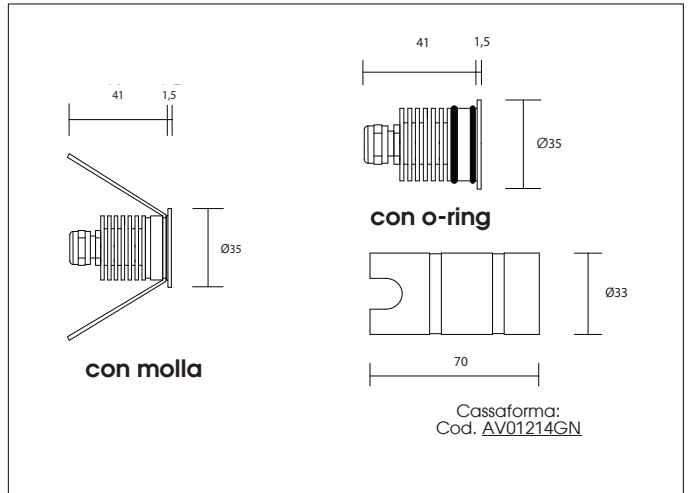

CONNESSIONI

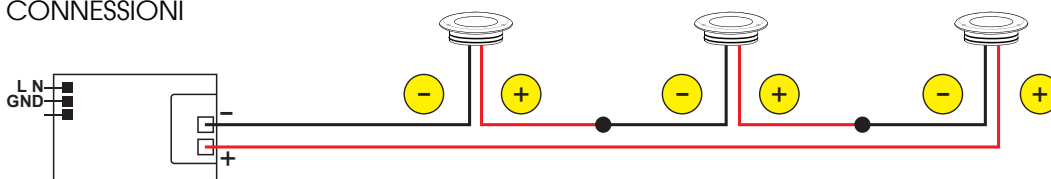

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.