

Ripetitore RF a 2,4 GHz

Modello: RP1

1. Caratteristica:

L'articolo è un ripetitore RF 2.4G che supporta la funzione di ricezione e trasmissione del segnale. È compatibile con la serie remota Miboxer 2.4G, un ripetitore supporta 12 pezzi di telecomando allo stesso tempo, il ripetitore è adatto per luci esterne che si installano in un'area aperta e a lunga distanza .

2. Parametro:

Modello: RP1

Ingresso: 100-240V~ 50/60 Hz

Consumo in standby: 0,2 W


RF: 2,4 GHz

Trasmissione: 30 m

Potenza di trasmissione: 6dBm

Impermeabile: IP67

Temperatura di lavoro: -20 ~ 45°C

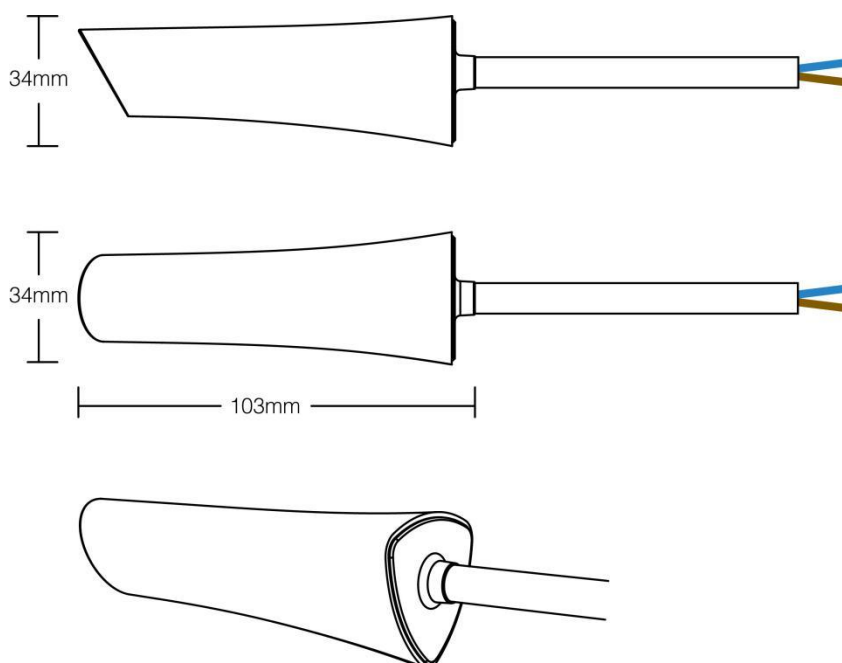

3. Istruzioni di collegamento/scollegamento:

***Il telecomando deve essere acquistato separatamente**

3.1 Collegamento:

- (1) Spegnere il ripetitore e riaccenderlo dopo 10 secondi.
- (2) Premere brevemente il "pulsante di collegamento" 3 volte entro 3 secondi. (Controllare il "pulsante di collegamento" sul telecomando istruzione
- (3) Collegamento completato mentre la spia luminosa lampeggia 5 volte lentamente.

Attenzione: Ripetere i passaggi precedenti se l'indicatore non lampeggia correttamente.

Non collegare di nuovo se il telecomando è già associato. Un ripetitore può collegare fino a 12 pezzi remoti contemporaneamente

3.2 Scollega:


- (1) Spegnere il ripetitore e riaccenderlo dopo 10 secondi.
- (2) Premere brevemente il "pulsante Link" 5 volte entro 3 secondi.
- (3) Scollegamento completato mentre l'indicatore lampeggia 9 volte rapidamente.

Attenzione: ripetere i passaggi precedenti se l'indicatore non lampeggia correttamente.


4. Schema di collegamento:

Il ripetitore può trasmettere il segnale dal telecomando alle luci entro 30 m. Può sincronizzare e trasmettere il segnale all'articolo che ha la funzione di trasmissione e sincronizzazione automatica.


Soluzione 1:

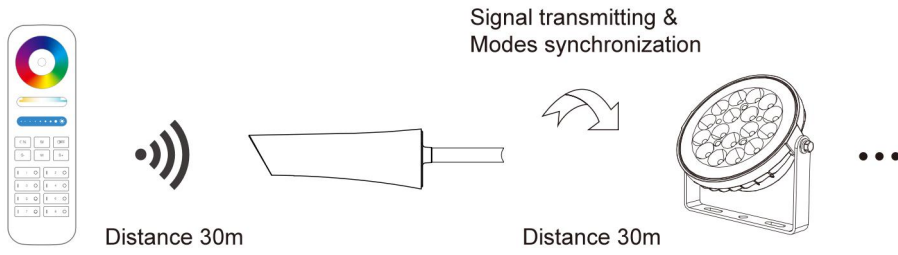


Soluzione 2:

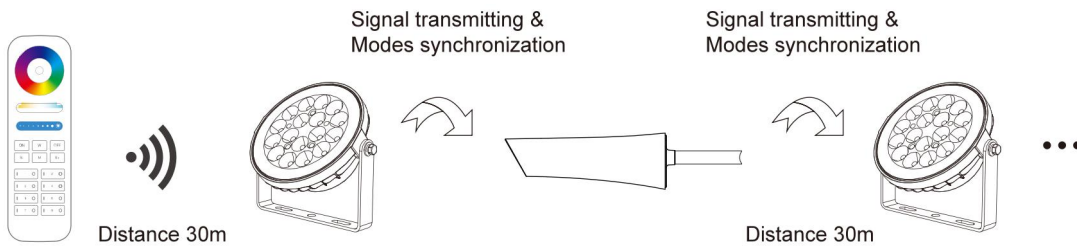

Soluzione3:

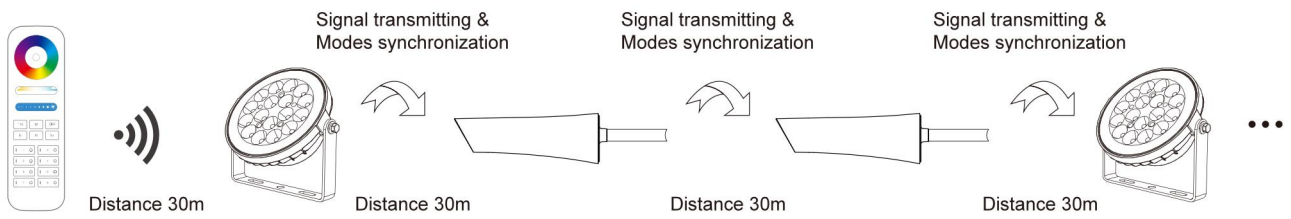

Attenzione:

1. Necessità di collegare il telecomando con ripetitore e luci allo stesso tempo
2. Solo il ripetitore può trasmettere il comando RF da 12 pezzi remoti contemporaneamente
3. L'indicatore si accenderà mentre il ripetitore è in funzione
4. Il ripetitore di corrente è compatibile solo con l'articolo con il simbolo di trasmissione e sincronizzazione automatica "  "

5. Compatibile con i seguenti telecomandi



FUT089
FUT089-B



FUT092
FUT092-B



FUT088



FUT096
FUT096-B



B8




B1 / B1-B / T1




B2 / T2



K1 / K1-B




B4 / B4-B / T4



B3 / B3-B / T3



B0



S2-B / S2-W
S2-G



WL-Box1



FUT006



FUT007



FUT087 / FUT087-B



S1-B / S1-W /
S1-G