









**COLORI**

-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K
-  Ambra
-  Rossa
-  Verde
-  Blu

**FINITURA**


Grigio 

-  RGB
-  AWB
-  AWWW

1560Lm (rgb,700mA) - Cavo 1,5mt Liyy-AD8 6x0,35

*\*\*3000K - CRI>90 Su richiesta*

**OTTICA**

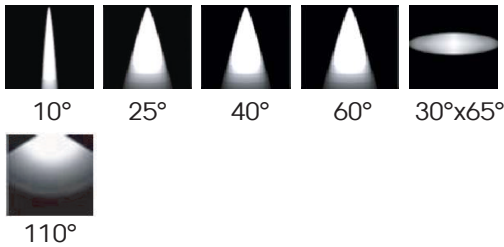


**CODICI**

**AV01432GN** - 10°/25°/40°/60°/30°x45°.

**AV01340GN** - 110°

**ALTRE LUNGHEZZE DISPONIBILI:**

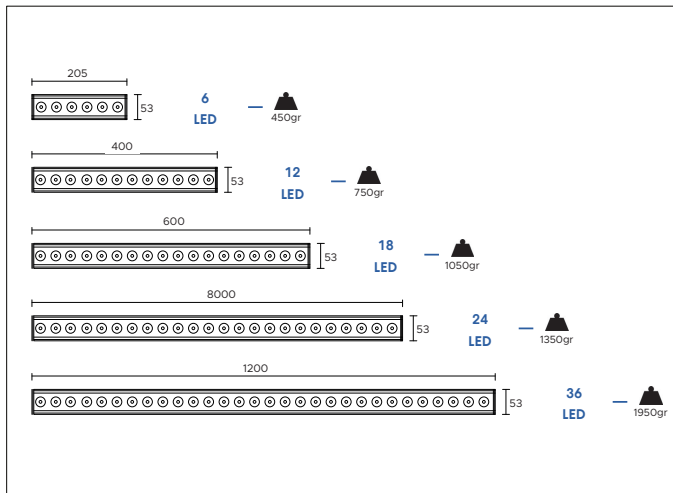

IP65



Include:  
Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,50

Potenza:  
12W / 36W(RGB)


1320Lm (3000K - 350mA)  
1560Lm (RGB - 700mA)

Collegare in serie:  
350mA / 700mA(RGB)



CRI  
>80

750gr

**DIMENSIONI**

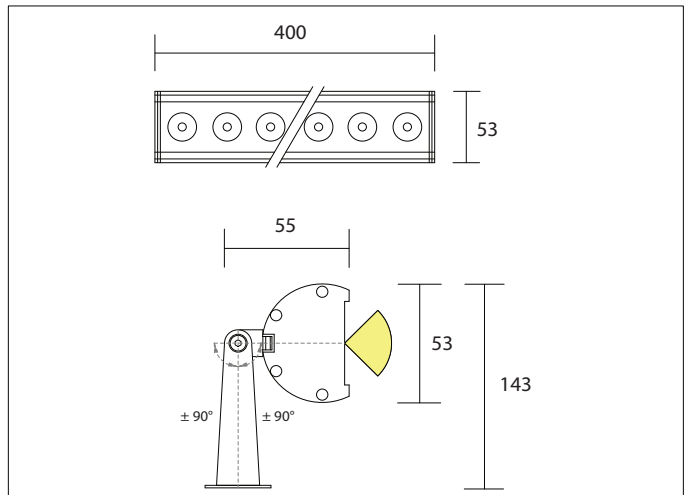

**CONNESSIONI**

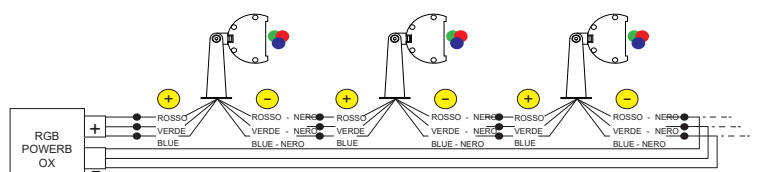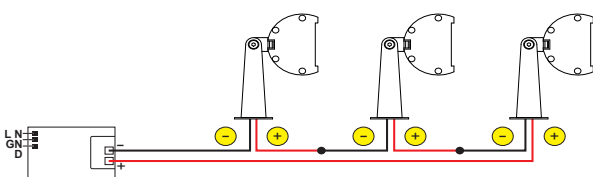

**ATTENZIONE**

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.

