

**COLORI**

- 5500K
- 4000K
- 3000K
- 2700K
- Ambra
- Rossa
- Verde
- Blu

**FINITURA**


Grigio

- RGB
- AWB
- AWWW

3120Lm (rgb,700mA) - Cavo 1,5mt Liyy-AD8 6x0,35

*\*\*3000K - CRI>90 Su richiesta*

**OTTICA**

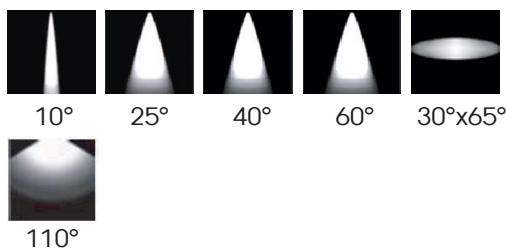


**CODICI**

**AV01436GN** - 10°/25°/40°/60°/30°x45°.

**AV01344GN** - 110°

**ALTRE LUNGHEZZE DISPONIBILI:**

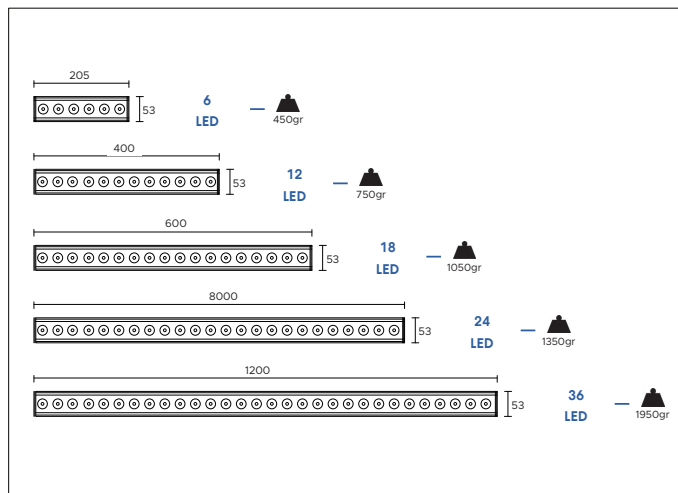

IP65



Include:

Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,50



Potenza:

24W / 72W(RGB)



2640Lm (3000K - 350mA)

3120Lm (RGB - 700mA)



Collegare in serie:  
350mA / 700mA(RGB)




CRI >80





1350gr



**DIMENSIONI**

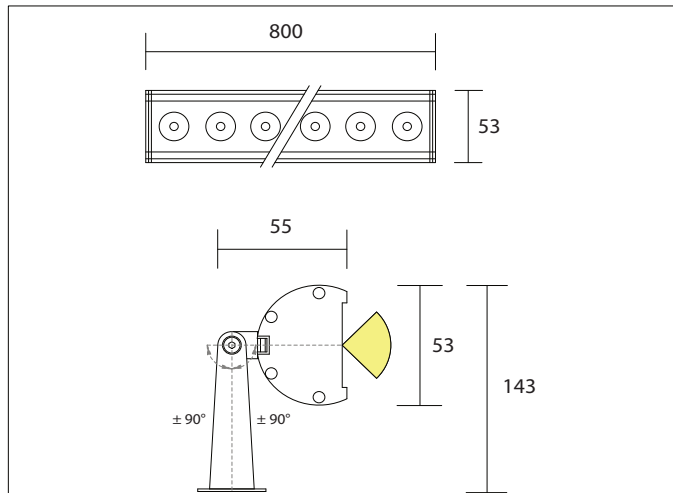

**CONNESSIONI**

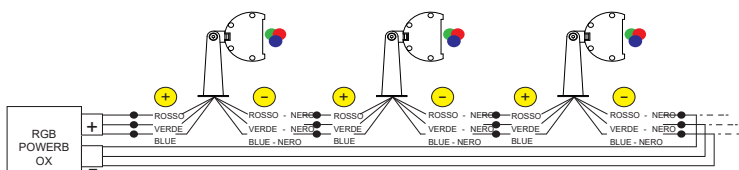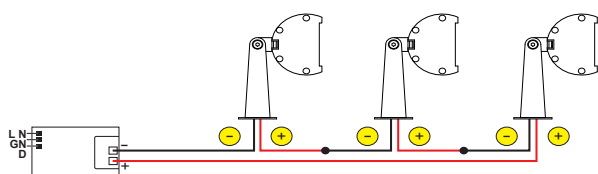

**ATTENZIONE**

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.

