









COLORI


-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K
-  Ambra
-  Rossa
-  Verde
-  Blu

-  RGB
-  AWB
-  AWWW

1560Lm (rgb,700mA) - Cavo 1,5mt Liyy-AD8 6x0,35

***3000K - CRI>90 Su richiesta*

OTTICA

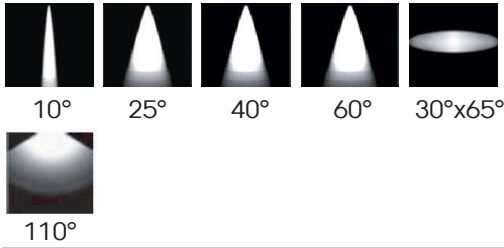


CODICI

AV01432GN - 10°/25°/40°/60°/30°x45°.

AV01340GN - 110°

ALTRE LUNGHEZZE DISPONIBILI:

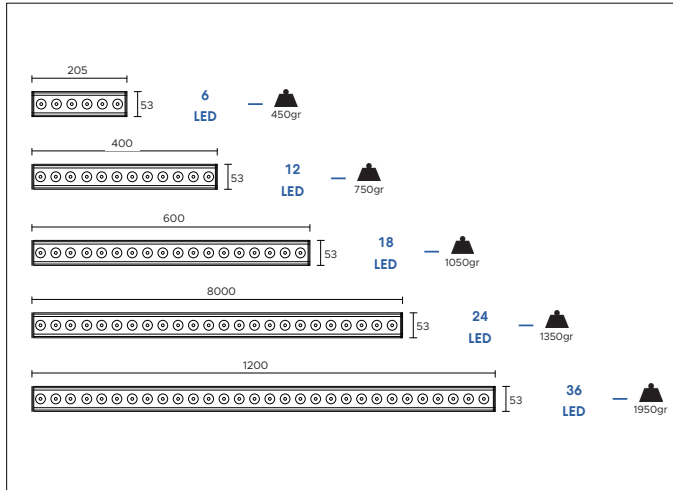

FINITURA

Grigio 



IP65



Include:
Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,50

Potenza:
18W / 54W(RGB)



1980Lm (3000K - 350mA)
2340Lm (RGB - 700mA)



Collegare in serie:
350mA / 700mA(RGB)




CRI
>80





1050gr



DIMENSIONI

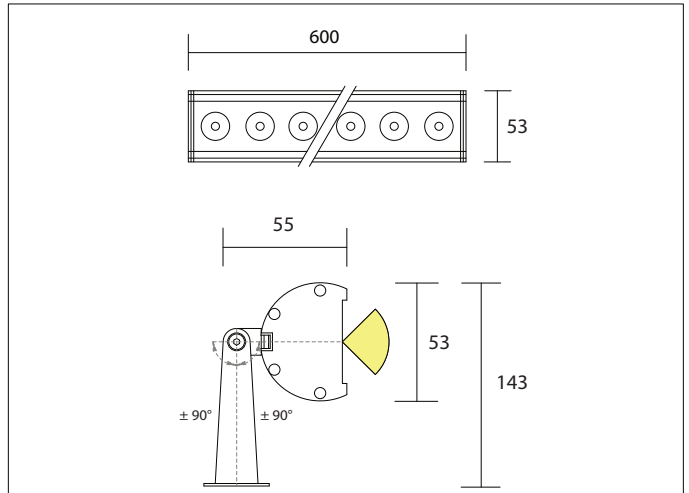

CONNESSIONI

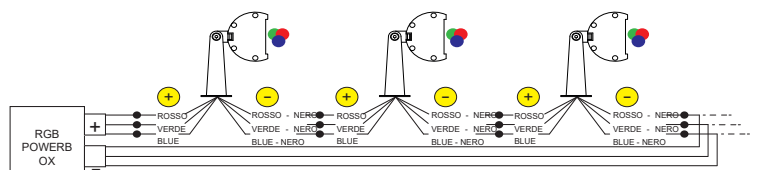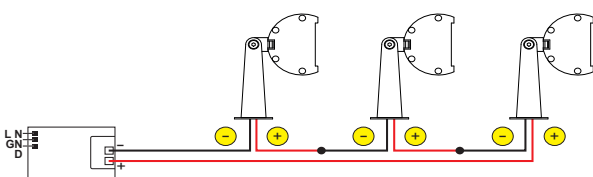

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.
Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.