













COLORI


-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K
-  Ambra
-  Rossa
-  Verde
-  Blu

**3000K CRI>90 Su richiesta


FINITURE

- Nero 
- Grigio 
- Flangia Inox 316L 
- Inox 316L 

OTTICHE



20° 35° 50°




110° DIFF. 20°x45°

CODICI

- AV01401GN - Alluminio anodizzato con o-ring.
- AV01402GN - Flangia inox con o-ring.
- AV01421GN - Total Inox con o-ring.

- AV01458GN - Alluminio anodizzato con molla.
- AV01459GN - Flangia inox con molla.
- AV01174GN - Total Inox con molla.

EMISSIONE LUMINOSA

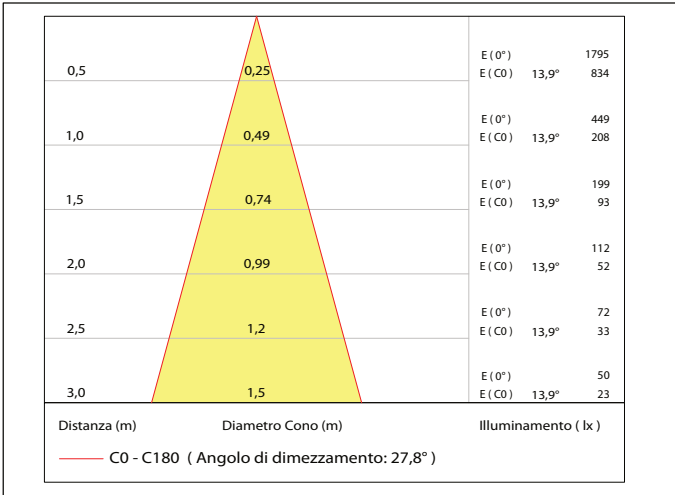

IP67



Include:
Cavo 0,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,25

Potenza: **WATT**
1W

110Lm **LUMEN**
(3000K - 350mA)

Collegare in serie: **mA**
350mA


CRI **CRI**
>80




30gr
50gr (Total Inox)



DIMENSIONI

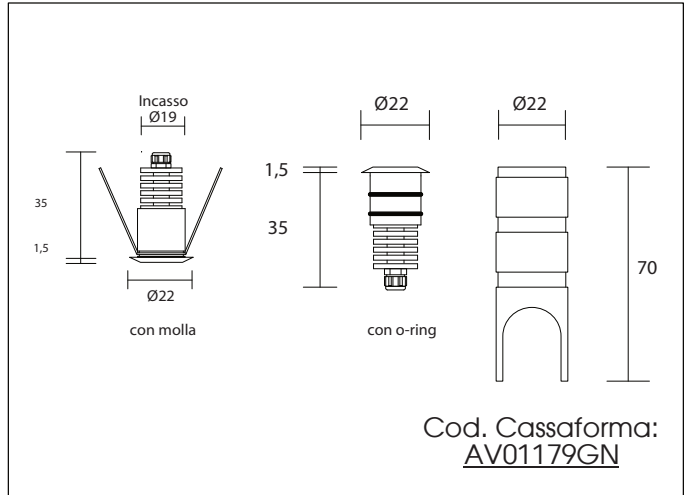

CONNESSIONI

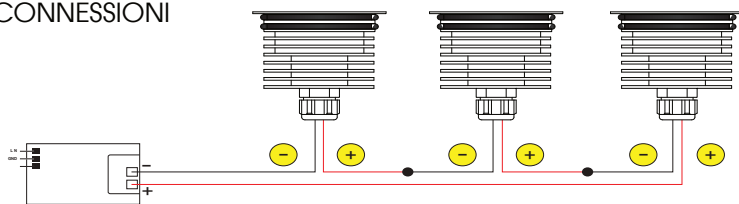

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.
Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.