









COLORI

-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K
-  Ambra
-  Rossa
-  Verde
-  Blu

**3000K CRI>90 Su richiesta

FINITURA

Inox
AISI 316L



IP67



Cavo 150 cm incluso
SUB4 FROST-UV 2x0,50



Potenza:
1W



110Lm
(3000K-350mA)



Collegare in serie:
350mA



CRI
>80




90
gr




CODICI

- AV01524GN 1 Fascio
- AV01525GN 2 Fasci
- AV01526GN 3 Fasci
- AV01527GN 4 Fasci

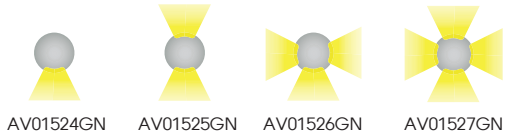


AV01524GN AV01525GN AV01526GN AV01527GN


EMISSIONE LUMINOSA / DIAGRAMMA CONICO

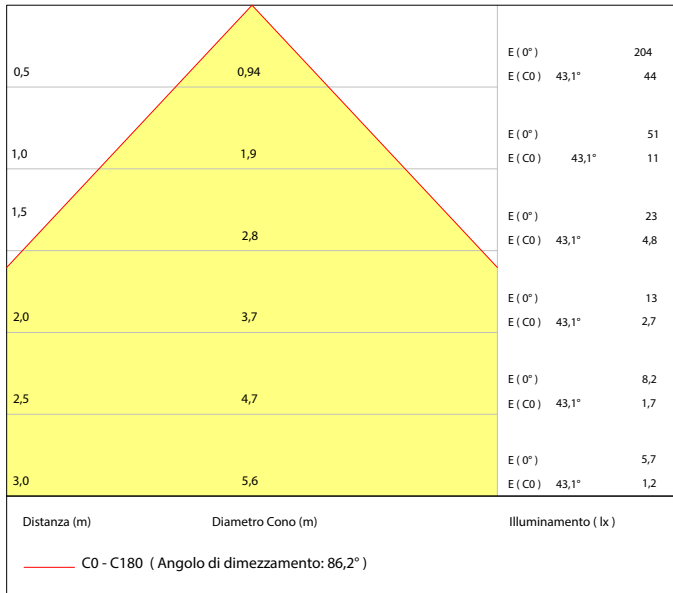

DIMENSIONI

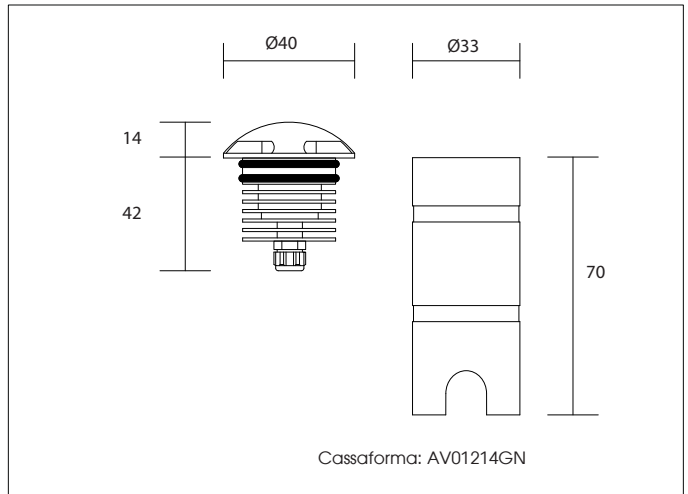

CONNESSIONI

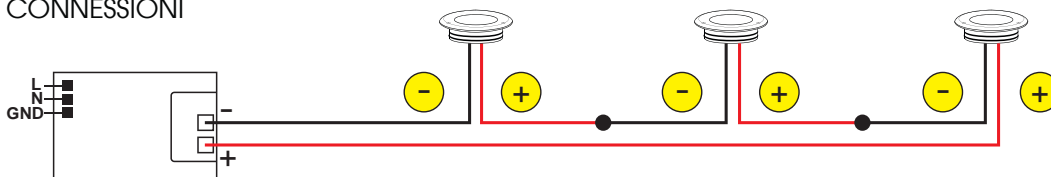

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.
Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.