





COLORI

-  5000K
-  4000K
-  3000K
-  2700K

**3000K CRI>90 Su richiesta

FINITURA



CODICE: AV01528GN



Cavo 150 cm incluso
SUB4 FROST-UV 2x0,50



Potenza:
12W



1730Lm
(3000K-350mA)



Collegare in serie:
350mA



CRI
>80




500
gr




OTTICA


Asimmetrica-Wall Washer

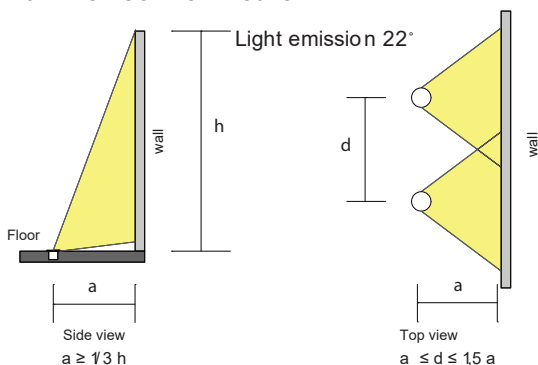


EMISSIONE LUMINOSA / DIAGRAMMA CONICO

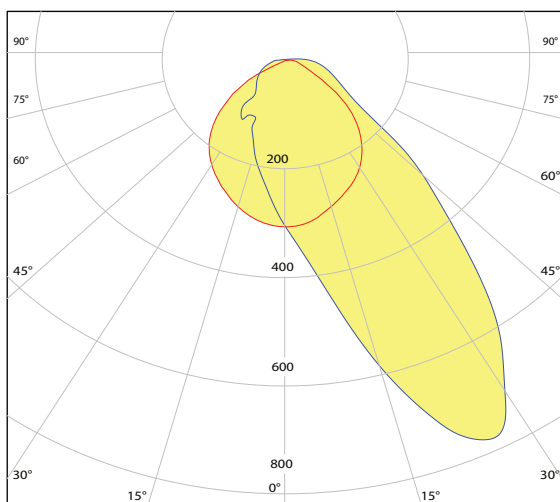

DIMENSIONI

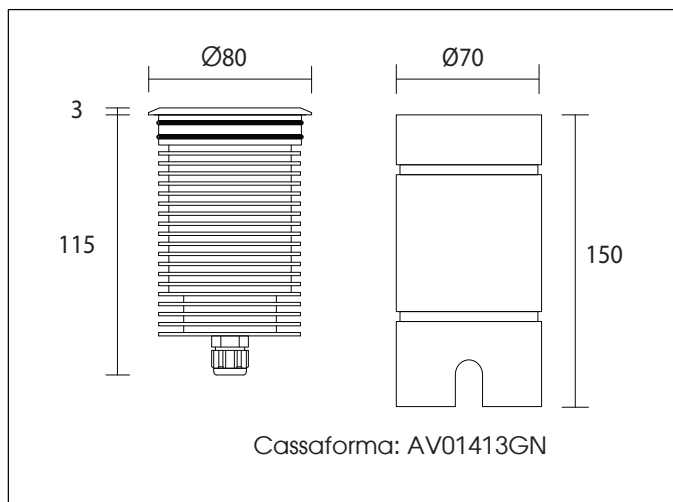

CONNESSIONI

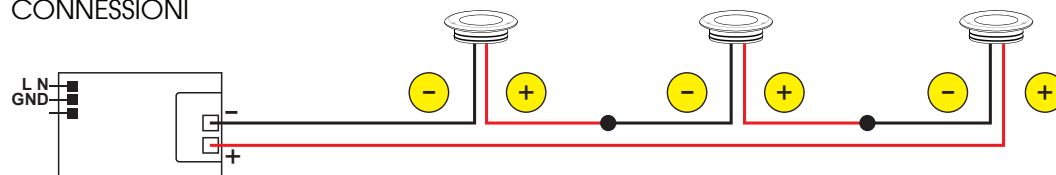

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.
Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.