





COLORI

-  5000K
-  4000K
-  3000K
-  2700K

\*\*3000K CRI>90 Su richiesta

FINITURA

Flangia Inox 316L 



IP67



Include:  
Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,75

Potenza:  
12W



1730Lm  
(3000K - 350mA)



Collegare in serie:  
350mA



CRI  
>80



500gr

OTTICHE




15° 25° 40° DIFF.

CODICI


AV01082GN con o-ring.

AV01575GN con molla.


EMISSIONE LUMINOSA

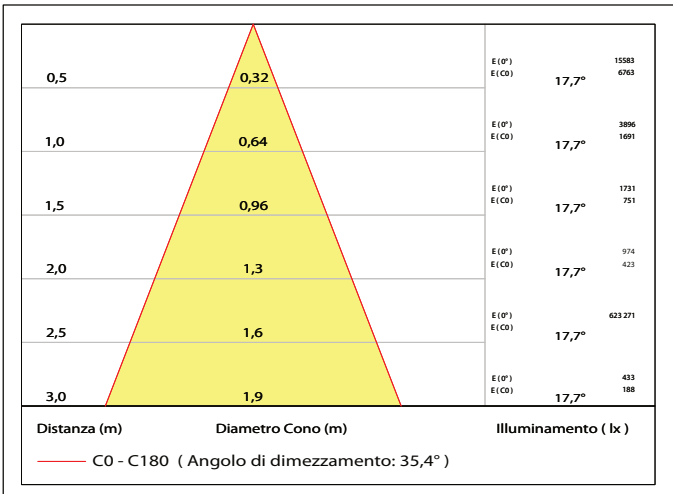

DIMENSIONI

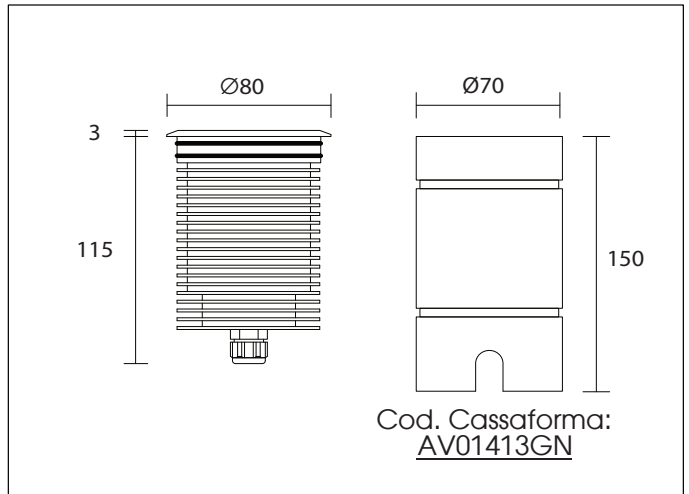

CONNESSIONI

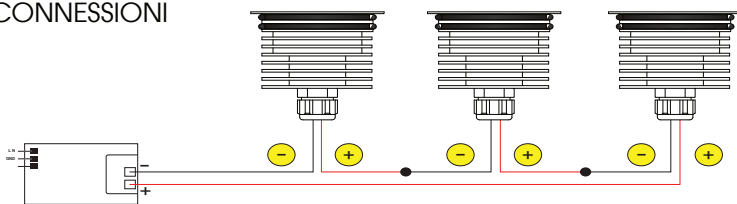

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.