





COLORI


-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K

**3000K CRI>90 Su richiesta

FINITURA


Inox
AISI 316L

OTTICHE



ORIENTABILE

CODICE: AV01589GN

IP67



Include:
Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,25



Potenza:
9W



1260Lm
(3000K)



Collegare in serie:
500mA




CRI
>80




1000gr




EMISSIONE LUMINOSA

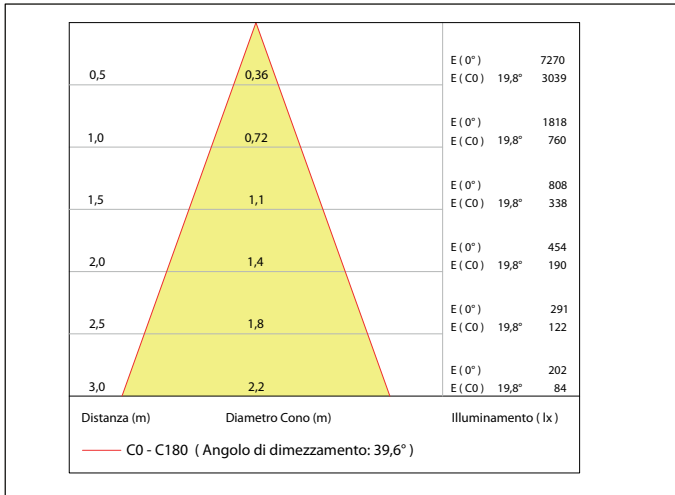

DIMENSIONI

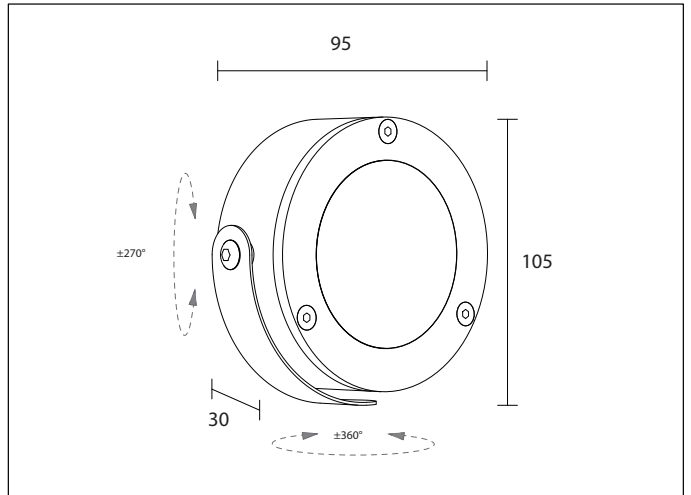

CONNESSIONI

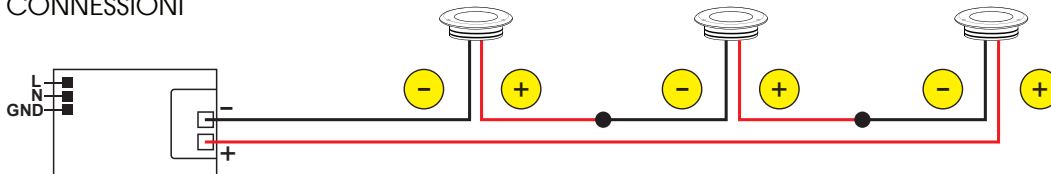

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.
Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.