





COLORI

-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K

**3000K - CRI>90 Su richiesta

FINITURA


Flangia Inox 316L 





IP67




Include:
Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,50

Potenza: **WATT**
9W 

1260Lm **LUMEN**
(3000K) 

Collegare in serie: **mA**
250mA 

CRI **CRI**
>80 

Ø78mm 

360gr 

CODICE

AV01592GN con molla

OTTICHE




15° 25° 40°




DIFF.


EMISSIONE LUMINOSA

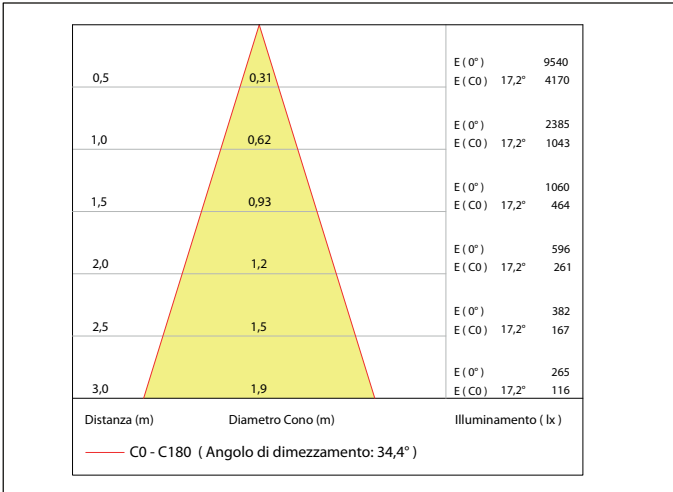

DIMENSIONI

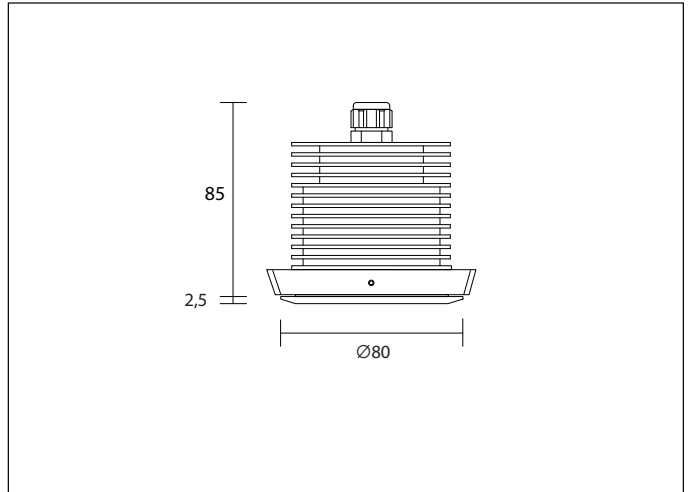

CONNESSIONI

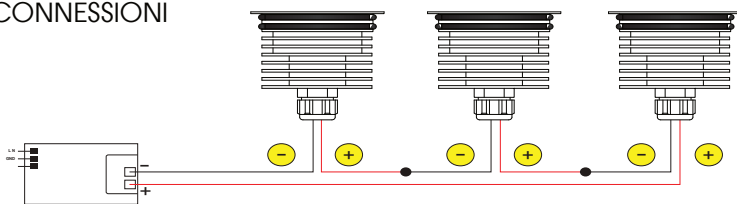

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.