









COLORI

-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K
-  Ambra
-  Rosso
-  Verde
-  Blu

**3000K - CRI>90 Su richiesta

**Materiale: alluminio anod.

FINITURE

- Bianco 
- Nero 



CODICE: AV01593GN

IP67



Include:
Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,50

Potenza: **WATT**
3W

190Lm **LUMEN**
(3000K)


Collegare in serie: **mA**
700mA

CRI **CRI**
>80

Ø38mm

120gr

OTTICHE




10° 25° 40° 60° 110°




DIFF.


EMISSIONE LUMINOSA

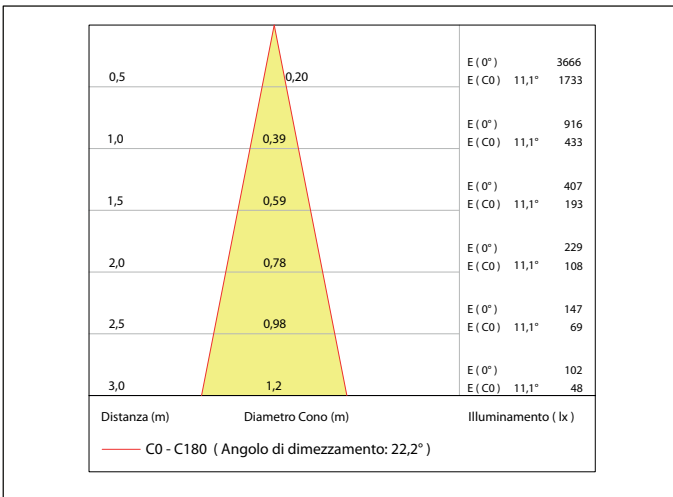

DIMENSIONI

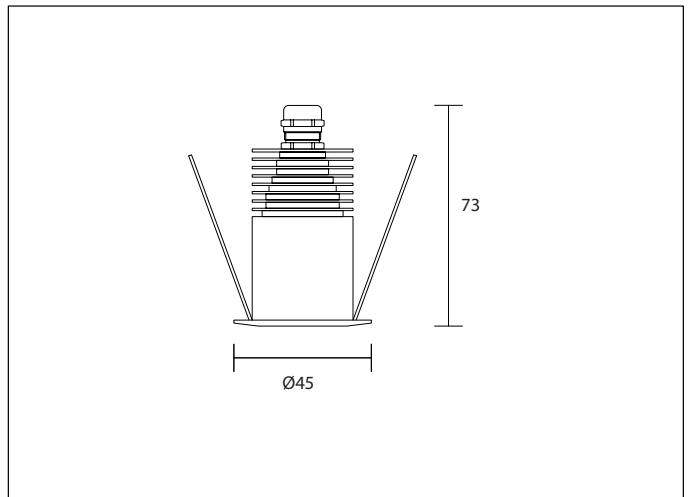

CONNESSIONI

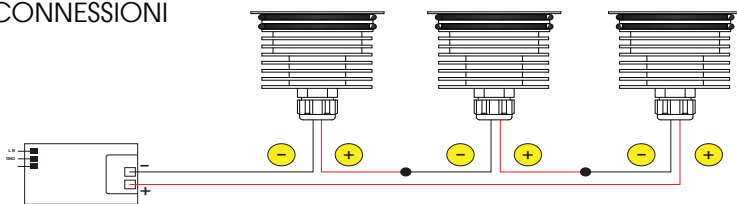

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.