





COLORI

-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K

**3000K - CRI>90 Su richiesta

**Materiale: Alluminio anodizzato

FINITURE

- Bianco 
- Nero 



CODICE: AV01594GN

IP67



Include:
Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,50

Potenza:
6W



800Lm
(3000K)



Collegare in serie:
700mA



CRI
>80




Ø54mm



240gr



OTTICHE




10° 25° 40° 60° 110°




DIFF.


EMISSIONE LUMINOSA

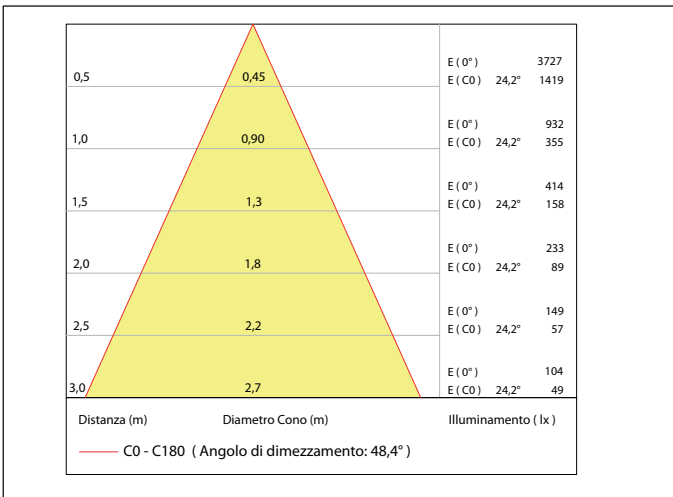

DIMENSIONI

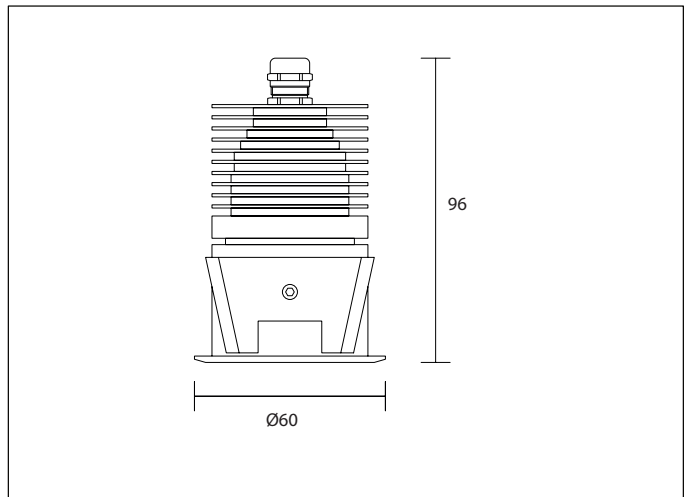

CONNESSIONI

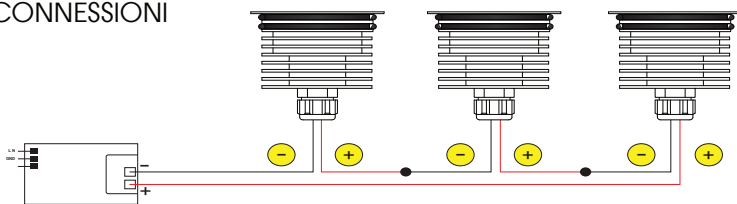

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.