





COLORI

-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K

FINITURE

- Bianco 
- Nero 
- Antracite 
- Grigio 
- Corten 
- Verde marmo 



IP65



Include:

Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,50



Potenza:

Max.7W/ 3W(120°x8°)



Max.800Lm (9W)/ 190Lm(120°x8°)

(3000K)



Collegare in serie:

700mA



CRI >80



Ø74mm



250gr



**3000K - CRI>90 Su richiesta

**Materiale: Alluminio anodizzato

CODICI

- AV01602GN con o-ring
- AV01603GN con o-ring 120°x8°
- AV01605GN con molla
- AV01606GN con molla 120°x8°

OTTICHE




25° 45° 90°




IMMAGINE



DIMENSIONI

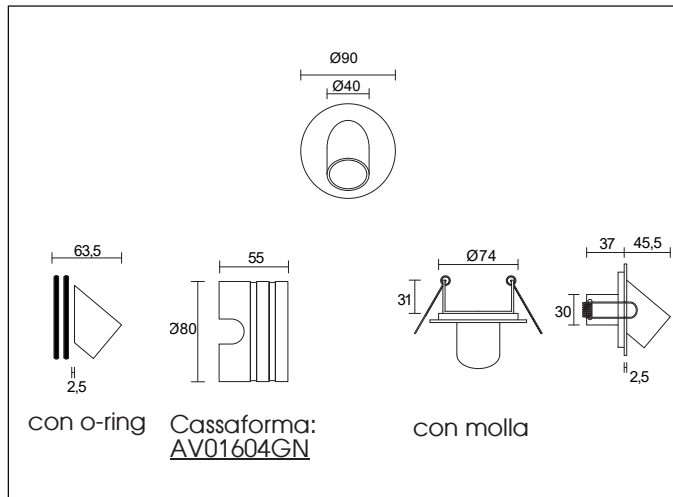

CONNESSIONI

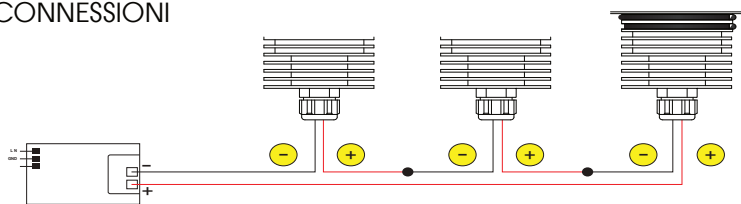

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.

