

COLORI
 4000K
 3000K
 2700K

FINITURE
 Grigio
 Nero
 Corten



IP67



**3000K CRI>90 Su richiesta

**Materiale: alluminio verniciato e picchetto in inox 316L

Include:
 Cavo 2mt SUB4 FROST-UV 2x0,50



Potenza:
 Max. 7W



Max. 800Lm
 (3000K - 700mA)



Collegare in serie:
 700mA



CRI
 >80



300gr



OTTICHE



15° 25° 45° 55°



CODICE

AV01623GN - Faretto (no asta)




EMISSIONE LUMINOSA

DIMENSIONI

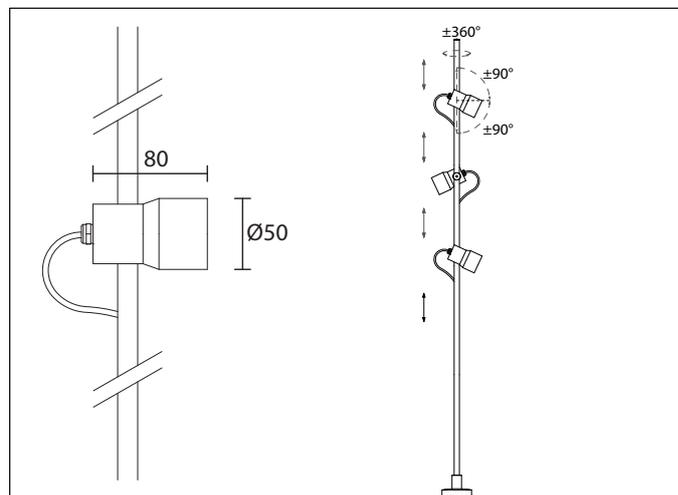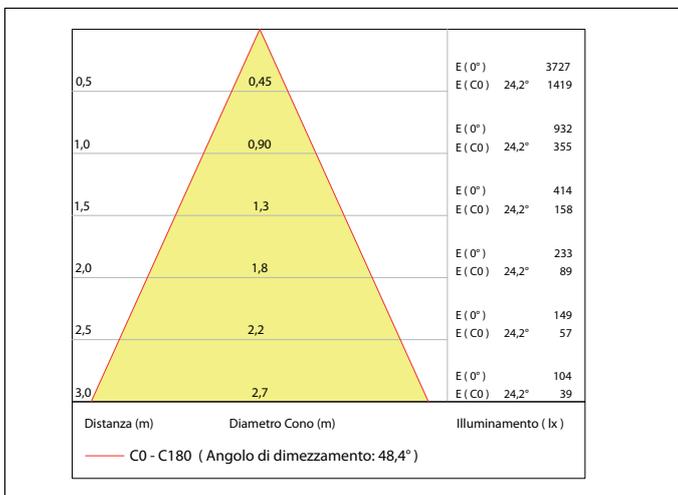

CONNESSIONI

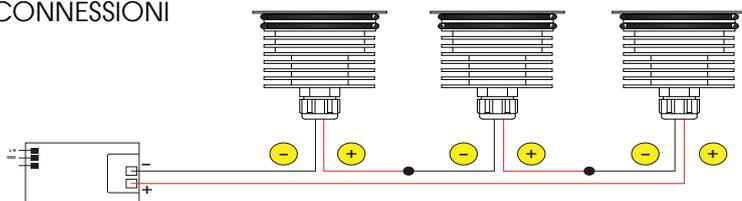

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.
 Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.

ACCESSORI: **ASTA**

Consente l'alloggiamento di uno o più proiettori posizionabili in maniera dinamica lungo l'asta e tramite fresatura della stessa in totale assenza di cavi a vista, per la massima eleganza e armonia con l'ambiente circostante.

Completamente in acciaio inox, è ordinabile sia con fissaggio a picchetto che con fissaggio base in alluminio anodizzato per la massima flessibilità di installazione.

CARATTERISTICHE GENERALI

Materiale e finitura

Picchetto Acciaio inox


Alluminio anodizzato (base)

Lunghezza asta (mm)

300	AV01624GN Picchetto AV01629GN Base
600	AV01625GN Picchetto AV01630GN Base
900	AV01626GN Picchetto AV01631GN Base
1200	AV01627GN Picchetto AV01632GN Base
1500	AV01628GN Picchetto AV01633GN Base



FISSAGGIO CON PICCHETTO

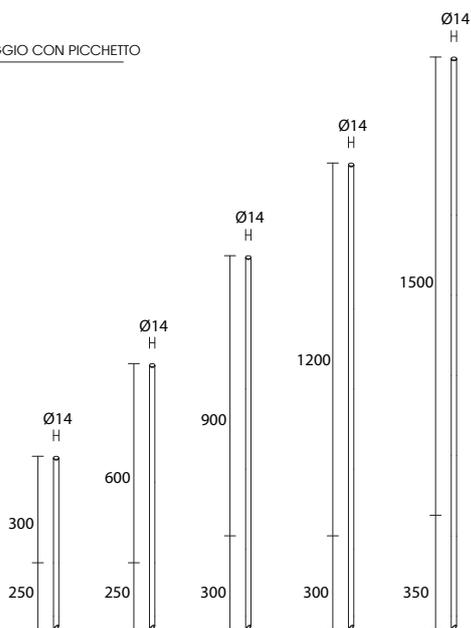

FISSAGGIO CON BASE

