

COLORI

3000K

FINITURE

Grigio

Nero

Corten

Verde marmo

**Materiale: Acciaio inox verniciato in polvere a doppio strato

OTTICHE



160°
DIFF.


CODICI

AV01645GN - Fisso

AV01646GN - Fisso

AV01648GN - Orientabile

AV01649GN - Orientabile

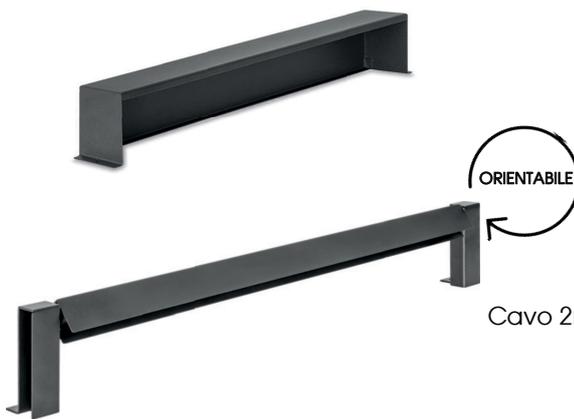

ORIENTABILE



**Ignifugo, resistente ai raggi UV, ai solventi e all'acqua marina.

IP65



DIMMERABILE

Include:



Cavo 2mt SUB4 FROST-UV 2x0,50

Potenza:



15W/mt

1000Lm/mt

(3000K)



Collegare in parallelo:



24V


CRI

>80


IMMAGINE



DIMENSIONI

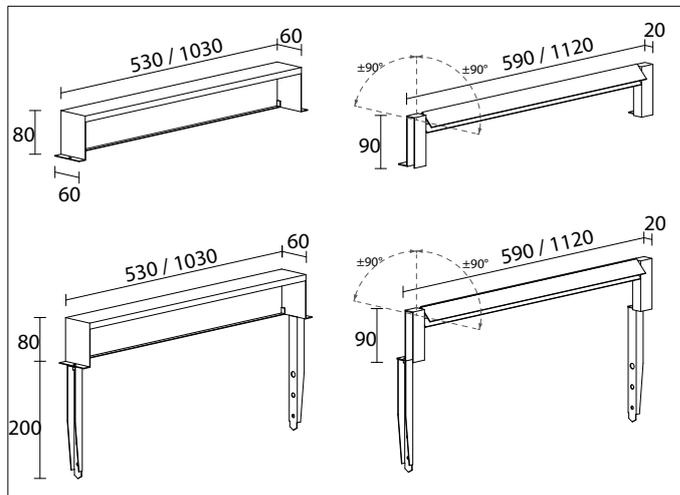

CONNESSIONI

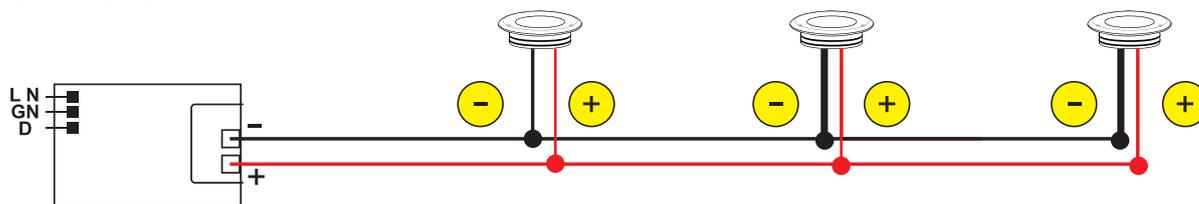

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in parallelo, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.