




COLORI


-  4000K
-  3000K
-  2700K

FINITURE

- Verde Marmo 
- Grigio 
- Antracite 
- Corten 
- Nero 

**Materiale :
Alluminio verniciato in polvere a doppio strato.

OTTICHE



CODICI

- AV01650GN L. 350 mm
- AV01651GN L. 650 mm
- AV01652GN L. 950 mm



IP65




Include:
Cavo 2mt SUB4 FROST-UV 2x0,50

Potenza:
Max.7Wx2

Max.800lm
(3000K)


Collegare in serie:
700mA

CRI
>80




**Resistente ai raggi UV e solventi.


EMISSIONE DI LUCE

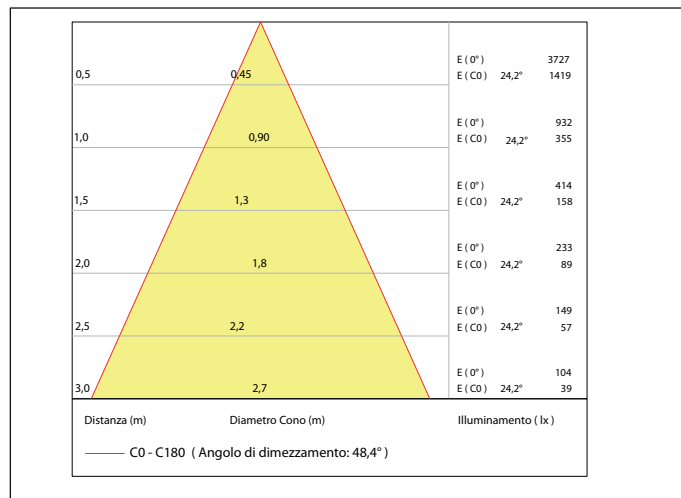

DIMENSIONI

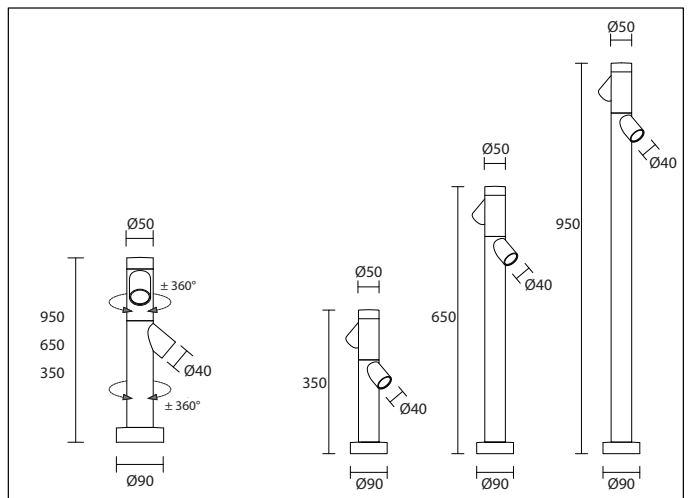

CONNESSIONI

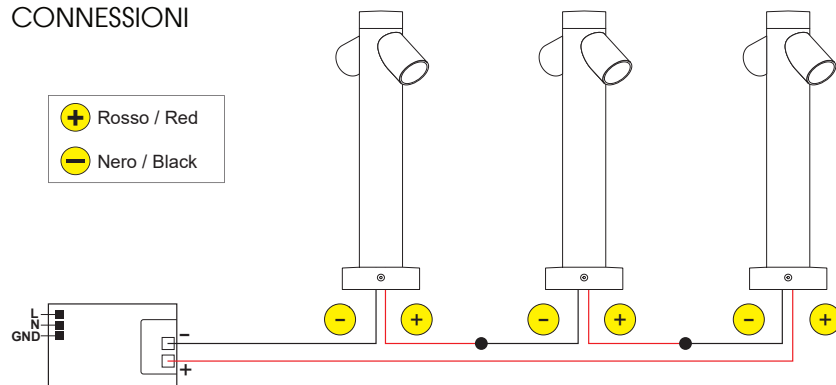

ATTENZIONE

I singoli faretti LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.
Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretti.

