

COLORI FINITURE

	5000K	Verde Marmo
	4000K	Grigio
	3000K	Corten
	2700K	Nero

**3000K - CRI>90 su richiesta.

**Materiale :
Acciaio inox e testata in alluminio
anodizzata e verniciata

OTTICA



CODICI

- AV01655GN con picchetto L. 500mm
- AV01656GN con picchetto L. 850mm
- AV01657GN con picchetto L. 1200mm
- AV01658GN con picchetto L. 1600mm

- AV01659GN con base L. 500mm
- AV01660GN con base L. 850mm
- AV01661GN con base L. 1200mm
- AV01662GN con base L. 1600mm



IP65



Include:
Cavo 2mt SUB4 FROST-UV 2x0,50

Potenza:
14W




1050Lm
(3000K)



Collegare in serie:
500mA



CRI
>80




**Resistente ai raggi UV e solventi.


IMMAGINE



DIMENSIONI

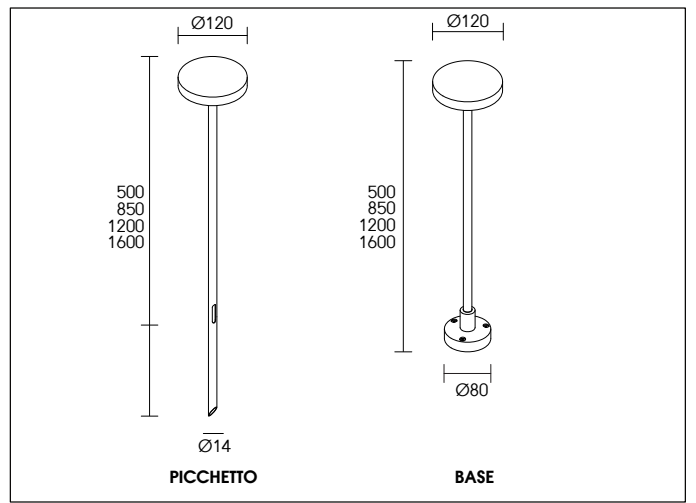

CONNESSIONI

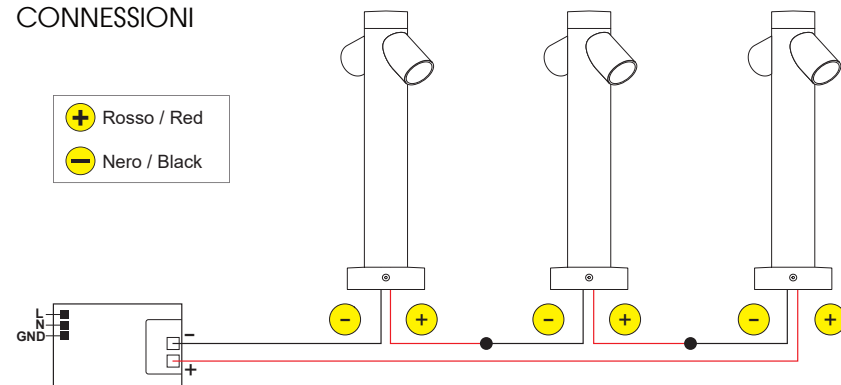

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.
Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.

