

COLORI

-  3000K
-  2700K

FINITURE

- Verde Marmo 
- Grigio 
- Corten 
- Nero 

\*\*3000K - CRI>90 su richiesta.

\*\*Materiale :  
Acciaio inox e testata in alluminio  
anodizzata e verniciata

OTTICA



CODICI

- AV01663GN con picchetto L. 250mm
- AV01664GN con picchetto L. 500mm
- AV01665GN con picchetto L. 750mm
- AV01666GN con picchetto L. 1000mm

- AV01667GN con base L. 250mm
- AV01668GN con base L. 500mm
- AV01669GN con base L. 750mm
- AV01670GN con base L. 1000mm



\*\*Resistente ai raggi UV e solventi.

IP65



Include:  
Cavo 2mt SUB4 FROST-UV 2x0,50



Potenza:  
5W




Collegare in parallelo:  
24V




CRI  
>80




IMMAGINE

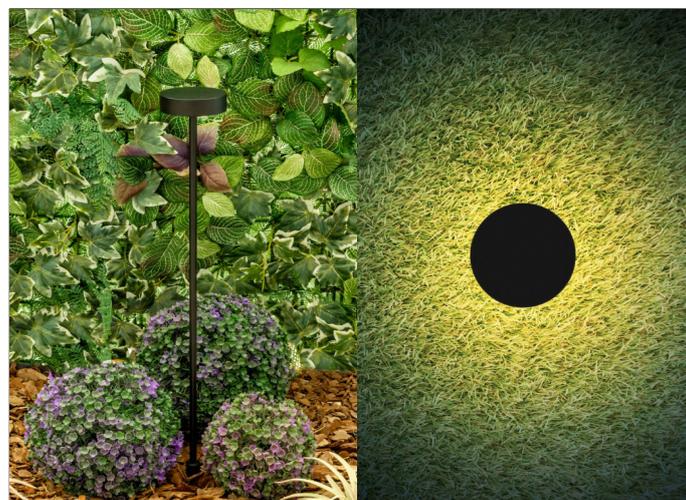

DIMENSIONI

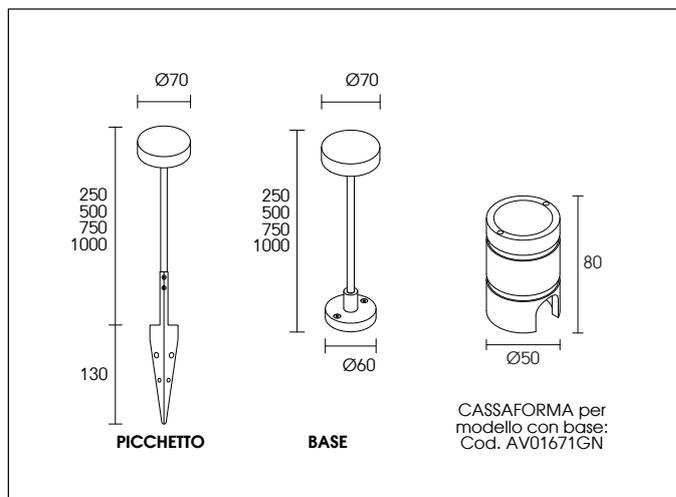

CONNESSIONI

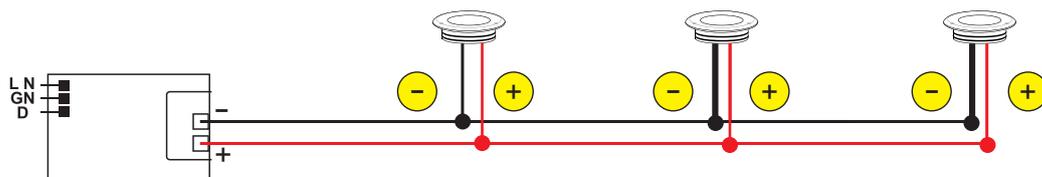

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in parallelo, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.