





FLEX NEON 0613 DOME 24V IP65 15W/MT

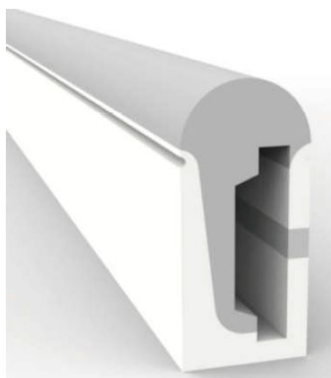


CODICE	PARAMETRI BASE						PARAMETRI FOTOMETRICI					
	Misure	Unità di Taglio	LED/mt	Input Volt	MacAdam ellipse	Watt	CRI	Colore Luce	Lumen nominali	Adesivo	Chip	IP
AV0057LU-E/1CUT	5000x6x13 mm	1cm	140	24VDC	3 Step	15W/mt	≥80	3000K	570LM/mt	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0058LU-E/1CUT	5000x6x13 mm	1cm	140	24VDC	3 Step	15W/mt	≥80	4000K	600LM/mt	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0193LU-E/1CUT	5000x6x13 mm	1cm	140	24VDC	3 Step	15W/mt	≥80	6000K	600LM/mt	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0196LU-E	5000x6x13 mm	5cm	120	24VDC	3 Step	15W/mt	-	Blu	-	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0195LU-E	5000x6x13 mm	5cm	120	24VDC	3 Step	15W/mt	-	Verde	-	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0132LU-E	5000x6x13 mm	5cm	120	24VDC	3 Step	15W/mt	-	Rosso	-	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0197LU-E	5000x6x13 mm	5cm	120	24VDC	3 Step	15W/mt	≥80	Rosa	-	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0342LU-E	5000x6x13 mm	5cm	120	24VDC	3 Step	15W/mt	≥80	CCT Variabile 2200K>5700K	525LM/mt	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0053LU-E	5000x6x13 mm	5cm	120	24VDC	3 Step	15W/mt	-	RGB	-	3M VHB 5952	Epistar	IP65
AV0053LU-E-10M	10000x6x13 mm	5cm	120	24VDC	3 Step	15W/mt	-	RGB	-	3M VHB 5952	Epistar	IP65

**Lunghezza Flex standard 5mt, lunghezza custom da 0,1 a 20mt.
Tipologia cavo: 2x0,5mm² - 20AWG wire.

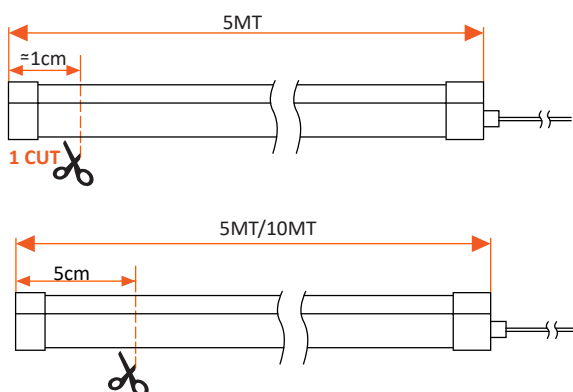

SIDE VIEW - FLESSIONE ORIZZONTALE
R < 60 mm



ACCESSORI:



Tappo con foro: AV0077LU-E
Tappo senza foro: AV0148LU-E
Tappo con passaggio per cavo: AV0095LU-E



Clip di fissaggio: AV0060LU-E



Profilo 2mt alluminio: AV0134GLD



Profilo 1mt in PVC trasparente : AV0160LU-E



Profilo 1mt in alluminio flessibile : AV0082LU-E

