





COLORI

-  5000K
-  4000K
-  3000K
-  2700K

**3000K CRI>90 Su richiesta

FINITURE

- Nero 
- Bianco 
- Grigio 
- Corten 

OTTICHE



CODICI

- AV02002GN Fisso
- AV02043GN Orientabile
- AV02078GN Ottica arretrata



IP40



Include:
Cavo 0,5mt Liyy 2x0,50

Potenza:
12W



1730Lm
(3000K-350mA)



Collegare in serie:
350mA




CRI
>80




230gr (Fisso)
270gr (Orient.)
350gr (Ott. Arref.)




EMISSIONE DI LUCE

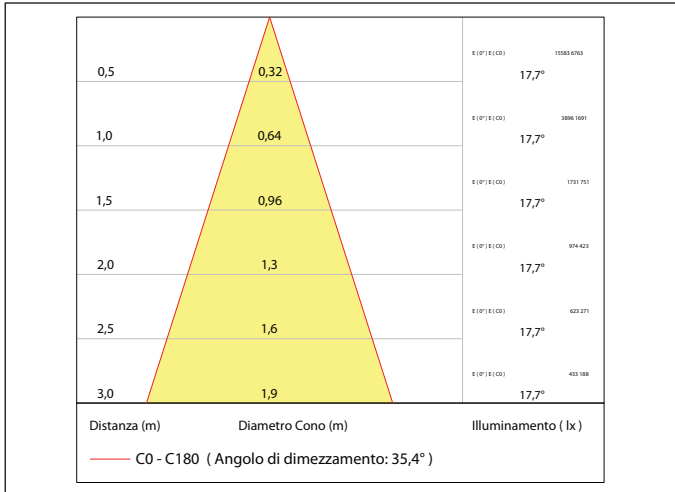

DIMENSIONI

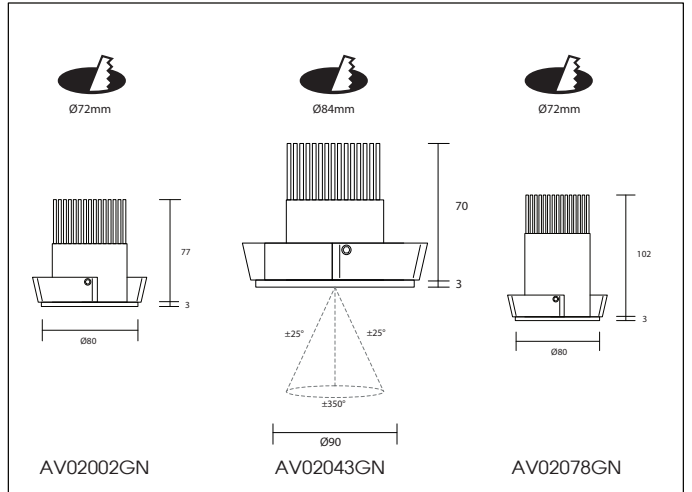

CONNESSIONI

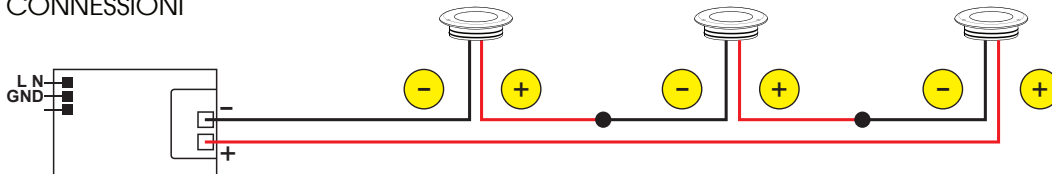

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.
Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.