

## COLORI




## FINITURE



\*\*3000K CRI>90 Su richiesta

## OTTICA



## CODICI

AV02192GN Applique 3° 3W

AV02185GN Molla 3° 3W

AV02193GN Ghiera/Vite 3° 3W

AV02194GN Magnetico 3° 3W


AV02318GN Applique 15°/25°/40° 6W

AV02314GN Molla 15°/25°/40° 6W


AV02319GN Ghiera/Vite 15°/25°/40° 6W

AV02320GN Magnetico 15°/25°/40° 6W

## OPZIONI DI FISSAGGIO

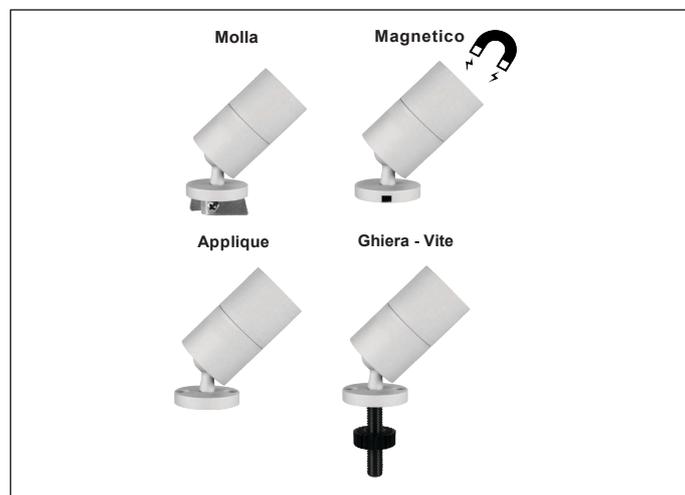

## CONNESSIONI

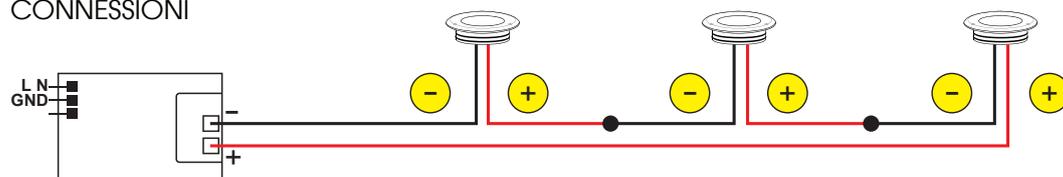

## ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.



IP40



Include:  
Cavo 0,5mt FEP 2x0,35

Potenza:  
3W/6W



190Lm (3W)/800Lm (6W)  
(3000K-700mA)



Collegare in serie:  
700mA



CRI  
>80



Sistema  
Antiabbaglio



140gr



## DIMENSIONI

