









COLORI

-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K
-  Ambra
-  Rossa
-  Verde
-  Blu

\*\*3000K CRI>90 Su richiesta

FINITURE

- Nero 
- Bianco 




CODICE: AV02329GN

OTTICHE



10° 25° 40° 60°



110° Diff.

IP67



Include:  
Cavo 0,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,50

Potenza:  
6W



800Lm  
(3000K-700mA)



Collegare in serie:  
700mA



CRI  
>80




Ø65mm




250gr




EMISSIONE DI LUCE

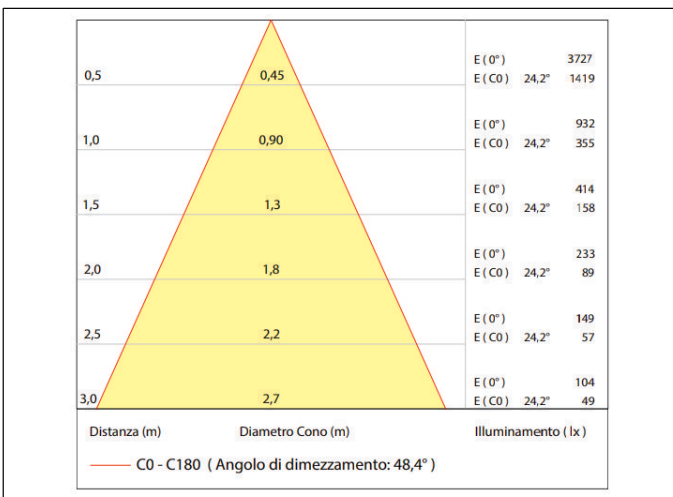

DIMENSIONI

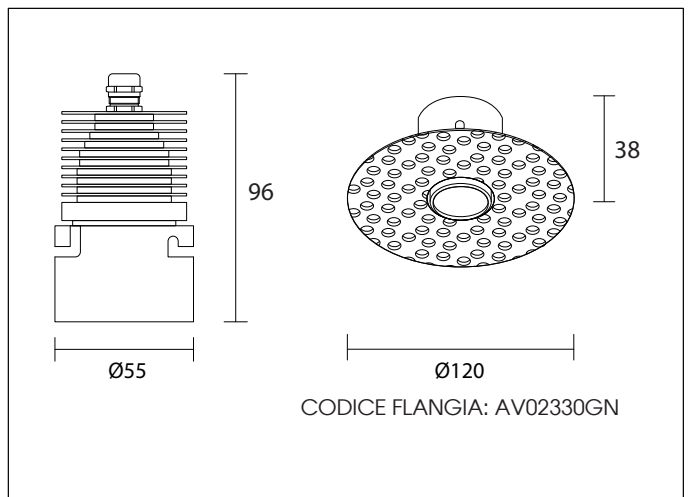

CONNESSIONI

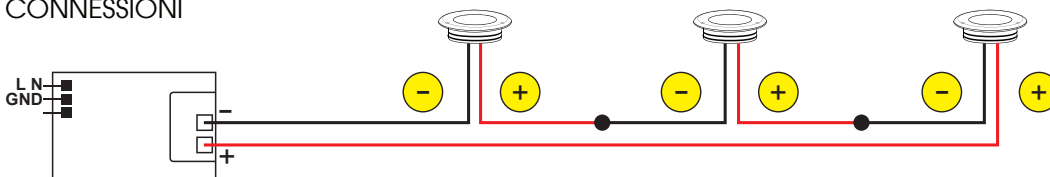

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.