



FLEX NEON **D23** 24V IP65 360° Ø23MM TAGLIO LIBERO

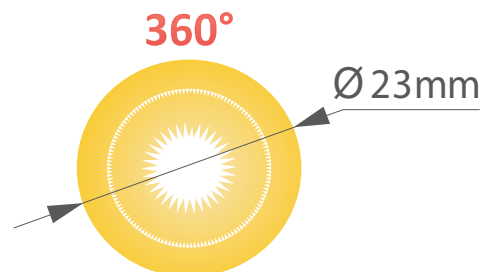

CODICE	PARAMETRI BASE						PARAMETRI FOTOMETRICI					
	Misure	Unità di taglio	LED/mt	Input Volt	MacAdam ellipse	Watt	CRI	Colore Luce	Lumen nominali	Adesivo	Chip	IP
AV0239LU-E	1000xØ23mm	Free cutting	336	24VDC	3 Step	14,4W/mt	≥80	2200K	792LM/mt	-	Epistar	IP65
AV0240LU-E	1000xØ23mm	Free cutting	336	24VDC	3 Step	14,4W/mt	≥80	2400K	864LM/mt	-	Epistar	IP65
AV0241LU-E	1000xØ23mm	Free cutting	336	24VDC	3 Step	14,4W/mt	≥80	2700K	864LM/mt	-	Epistar	IP65
AV0242LU-E	1000xØ23mm	Free cutting	336	24VDC	3 Step	14,4W/mt	≥80	3000K	922LM/mt	-	Epistar	IP65
AV0243LU-E	1000xØ23mm	Free cutting	336	24VDC	3 Step	14,4W/mt	≥80	4000K	1008LM/mt	-	Epistar	IP65
AV0244LU-E	1000xØ23mm	Free cutting	336	24VDC	3 Step	14,4W/mt	≥80	5000K	1008LM/mt	-	Epistar	IP65
AV0258LU-E	1000xØ23mm	62,5mm	384	24VDC	3 Step	14,4W/mt	≥90	CCT Var.	816LM/mt	-	Epistar	IP65
AV0259LU-E	1000xØ23mm	50mm	280	24VDC	3 Step	14,4W/mt	-	RGB	432LM/mt	-	Epistar	IP65

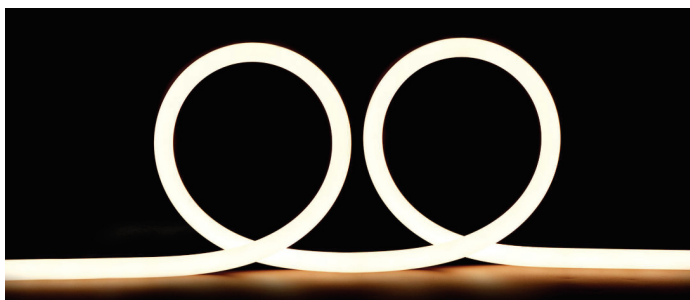


Ta: -30°C ~ 40°C


T. di funzionamento: -20°C ~ 75°C

**Lunghezza Flex standard 1mt, lunghezza custom da 0,5 a 5mt.
Tipologia cavo: 2x0,5mm² - 20AWG wire.


Ingresso cavo: Dritto




Ingresso cavo: Laterale

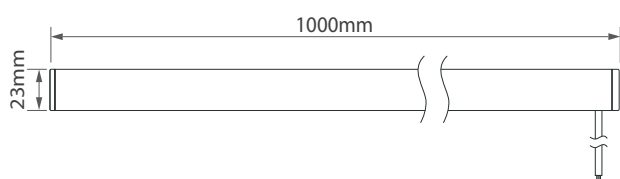

FLESSIONE LIBERA
R < 110 mm




TIPOLOGIE DI MONTAGGIO:




Plafone verL:cale - Singolo




Plafone verL:cale - Doppio




Plafone orizzontale




Sospensione verL:cale



Sospensione circolare




Sospensione creaL:va
con braccio regolabile



Sospensione orizzontale

ESEMPI DI MONTAGGIO:

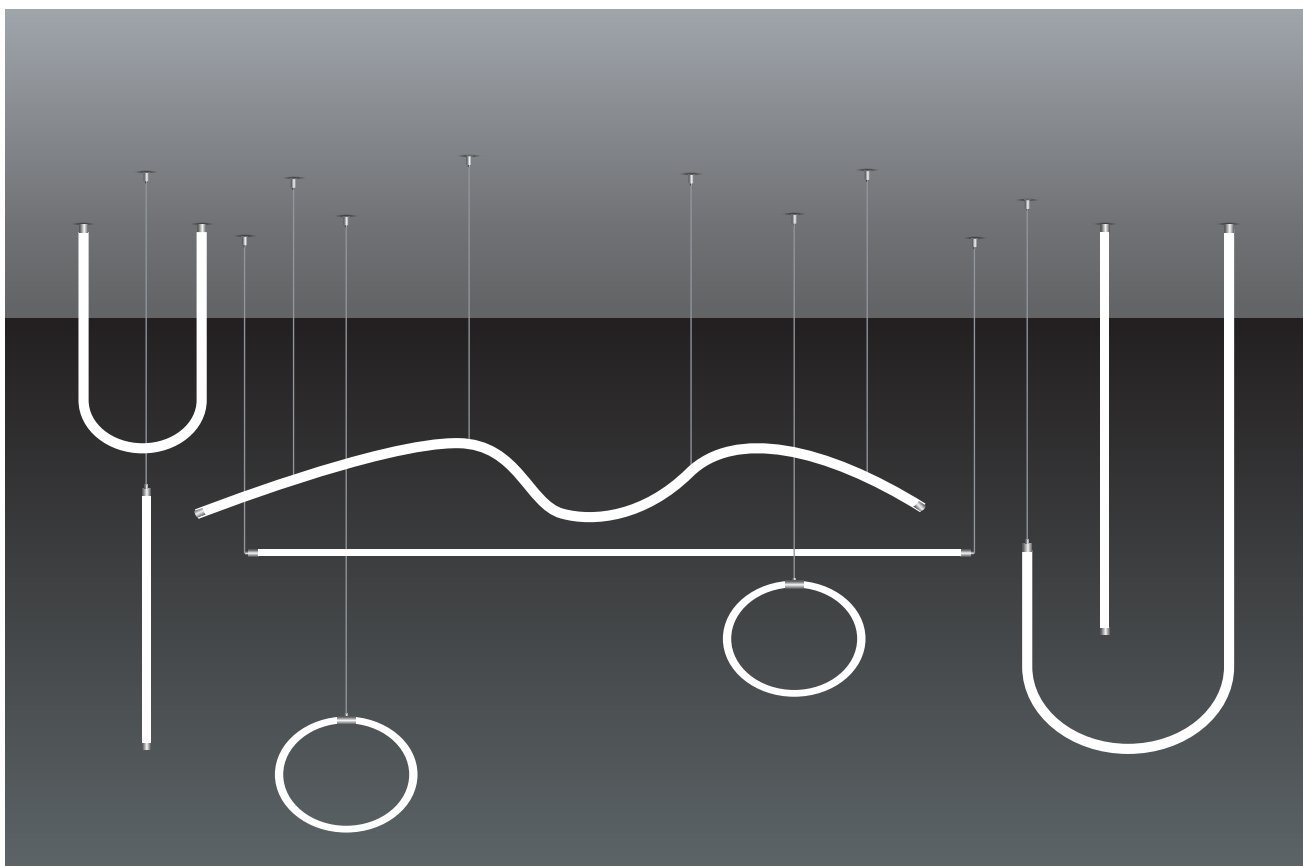

FLEX NEON D23 24V IP65 360° Ø23MM

ACCESSORI E ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:


AV0245LU-E L. 1 mt
AV0246LU-E L. 2,5mt




AV0247LU-E L. 1mt
AV0248LU-E L. 2,5mt




AV0250LU-E

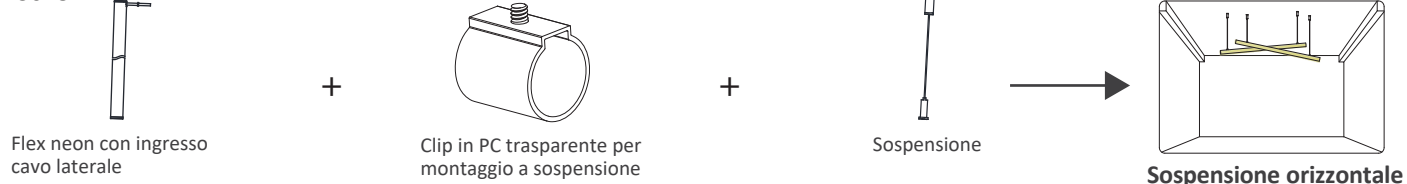


AV0251LU-E

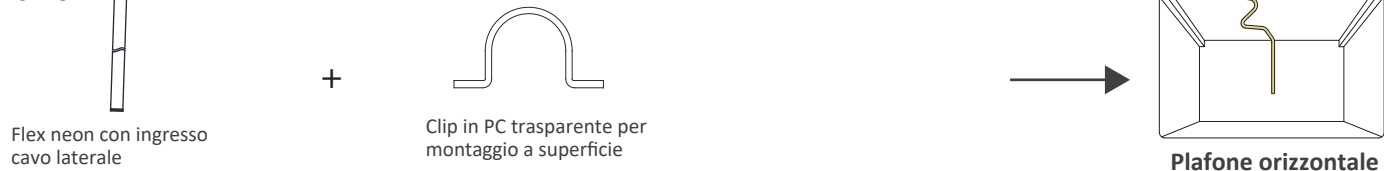


AV0249LU-E

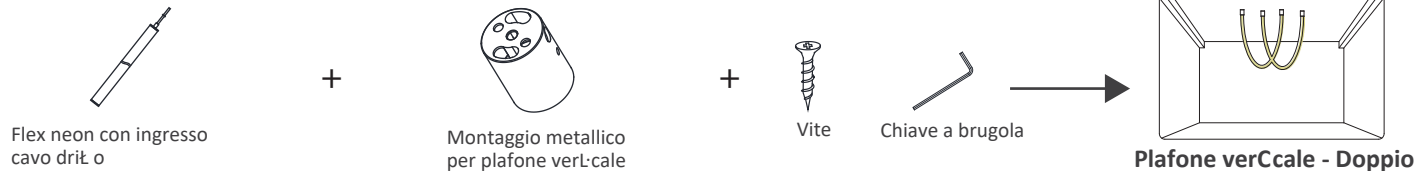

AV0253LU-E

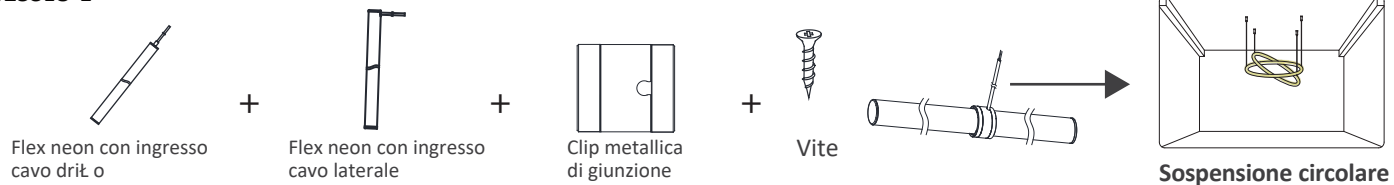

AV0254LU-E

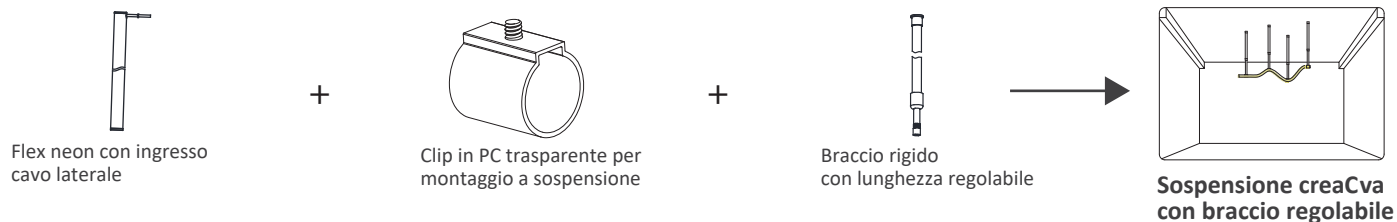

*Flex neon Omni-Direzionale e oÆca
360°, creato per l'illuminazione
decorativa presso abitazioni, halls
degli Hotel, corridoi e altri locali..*

