

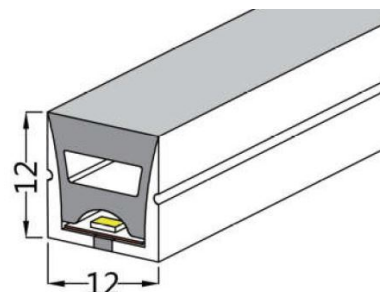


# FLEX NEON 1212 FLAT 24V IP67




| CODICE     | PARAMETRI BASE |                 |        |            |                 |        | PARAMETRI FOTOMETRICI |             |                |             |         |      |
|------------|----------------|-----------------|--------|------------|-----------------|--------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|---------|------|
|            | Misure         | Unità di Taglio | LED/mt | Input Volt | MacAdam ellipse | Watt   | CRI                   | Colore Luce | Lumen nominali | Adesivo     | Chip    | IP   |
| AV2002LU-E | 5000x12x12 mm  | 50mm            | 140    | 24VDC      | 3 Step          | 20W/mt | ≥90                   | RGB         | 540LM/mt       | 3M VHB 5952 | Epistar | IP67 |


\*\*Lunghezza Flex standar 5mt, lunghezza custom da 0,1 a 5mt.  
Tipologia cavo: 2x0,5mm<sup>2</sup> - 20AWG wire.

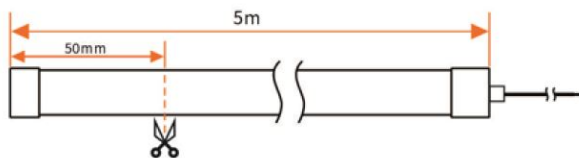

TOP VIEW - FLESSIONE VERTICALE  
R<60 mm



ACCESSORI:



Tappi con /senza foro



Clip di fissaggio



Forbici per taglio flex