


UPS DIN RAIL



VIP REGISTRA L'UPS, SCOPRI I VANTAGGI

GARANZIA 2 ANNI BATTERIE COMPRESSE

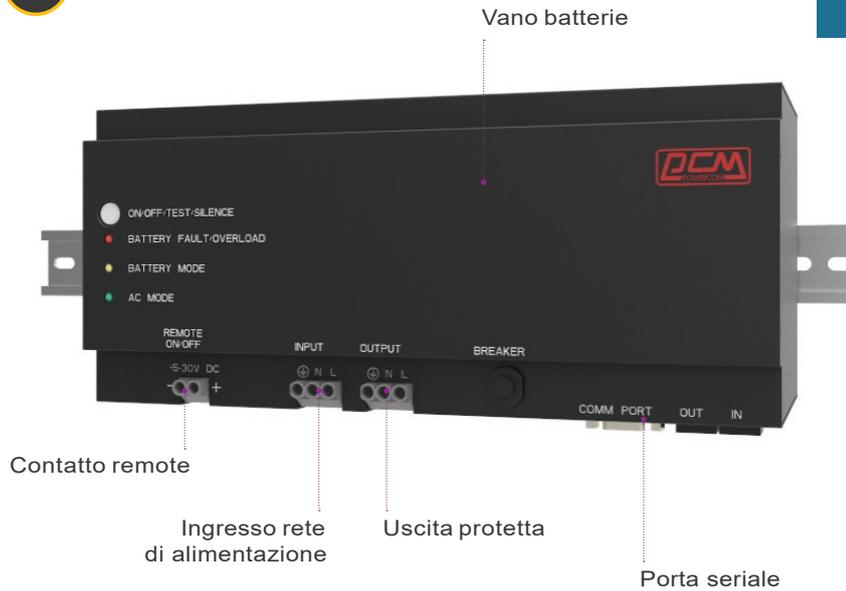

DIN RAIL

PERSONALIZZAZIONI

- Tropicalizzazione



ACCESSORI

- RS485



CARATTERISTICHE

(tecnologia line interactive step-wave) è protezione ideale per applicazioni in ambienti quali automazione, industriale, robotica e multimedia totem grazie anche al fissaggio su guida DIN ed alle interfacce seriali.

Garantisce alta affidabilità e protezione dalle anomalie di rete ed assicura massima autonomia e lunga vita alle batterie mantenendole al minimo utilizzo.

È dotato di connessioni semplici, veloci ed in linea con le esigenze dell'ambiente di installazione, realizzato impiegando componenti elettronici di alta qualità, dotato di filtro per la linea LAN e di porta RS232 si rivela soluzione ottimale per gli ambienti automatizzati proteggendoli dalle interferenze.

È possibile aumentarne la resistenza ad atmosfere ostili grazie a trattamenti di tropicalizzazione. Di facile installazione ed utilizzo si comanda anche a distanza tramite un semplice comando di REMOTEon/off.

Modello	AVD-R-U 500	AVD-R-U 850
Potenza (VA/W)	500/300	850/510
Connessioni ingresso ed uscita	su morsettiera separata e protetta	
Interfaccia	comunicazione	RS232 / RS485 (opzionale) / REMOTEon/ Off
	display	3 LEDdi stato
Dimensioni (LxPxH) mm	280x125x120 (fissaggio DIN RAIL)	
Peso (netto/lordo) kg	4,5/6,0	5,0/6,5