

# AV02269GN

- USER MANUAL -



## ATTENZIONE

Leggere e conservare le seguenti istruzioni

- Prima di procedere alla installazione o alla manutenzione del presente dispositivo è necessario disattivare sempre l'energia elettrica;
- L'impianto va alimentato solo dopo il collegamento;
- Tutte le operazioni di installazione o di manutenzione devono essere effettuate da personale tecnico specializzato;
- Modifiche o manomissioni del prodotto possono rendere l'apparecchio pericoloso e annullano ogni condizione di garanzia;
- In nessun caso l'apparecchio deve essere ricoperto da materiali termoisolanti o simili;
- Le parti non protette dalla cassaforma non devono entrare in contatto con il terreno o con sostanze chimiche aggressive: detersivi, fertilizzanti, diserbanti, calce...;
- La ditta declina ogni responsabilità qualora l'installazione non avvenga secondo le norme vigenti;
- La ditta declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.




## WARNING


Read and store following instructions

- Before proceeding with the installation or maintenance of this device, you must always turn off the electricity;
- The plant should be operated only after connecting;
- All installation or maintenance must be performed by qualified personnel;
- Modifications or tampering of the product can make the device dangerous and will invalidate any warranty condition;
- Under no circumstance must this product be covered by thermalisolating material or similar;
- Any parts not protected from the outer case must not come into contact with the ground or with harsh chemicals: detergents, fertilizers, herbicides, lime ...;
- The company dis-claims any liability if the installation is not done according to applicable regulations;
- The company assumes no responsibility for damages caused by its own product installed not in accordance to instructions.

## DIMENSIONI

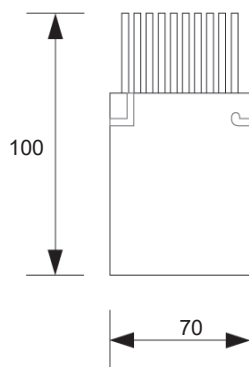

## DIMENSIONS



## DATI TECNICI


**POTENZA ASSORBITA:** 12W (350mA)  
**LED UTILIZZATI:** 1 power LED  
**COLORI LED:** bianco naturale 4000°K,  
bianco caldo 3000°K  
**INDICE RESA CROMATICA:** 75÷85  
**OTTICHE:** 15°, 25°, 40°, 60°  
**TEMPERATURA DI ESERCIZIO:** -10°C ÷ +45°C  
**FINITURA:** bianco, grigio, nero  
**FISSAGGIO:** con flangia per cartongesso  
**CLASSE ISOLAMENTO:** Classe III  
**PESO:** 320 gr  
**GRADO DI PROTEZIONE:** IP40 - Adatto per uso interno

## TECHNICAL DATA

**POWER CONSUMPTION:** 12W (350mA)  
**LEDS USED:** 1 power LED  
**LED COLOUR:** natural white 4000°K,  
warm white 3000°K  
**CRI:** 75÷85  
**OPTICS:** 15°, 25°, 40°, 60°  
**OPERATING TEMPERATURE:** -10°C ÷ +45°C  
**FINISHING:** white, grey, black  
**FIXING:** with plasterboard flange  
**APPLIANCE CLASS:** Class III  
**WEIGHT:** 320 gr  
**IP RATE:** IP40- Suitable for indoor use


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

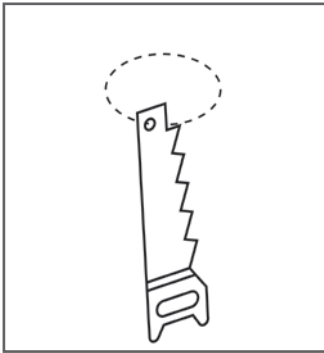


1 Effettuare un foro dal diametro di 30mm nel soffitto in cartongesso, nella posizione prescelta.

*Make a hole with a diameter of 30mm in the plasterboard ceiling, in the chosen position.*

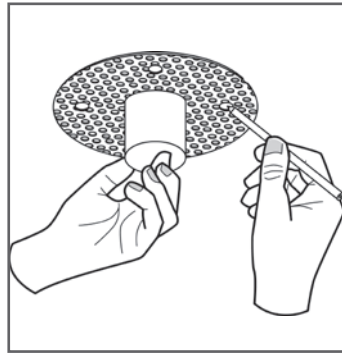


2 Segnare la posizione dei fori di fissaggio della cassaforma.

*Mark the position of the fixing holes of the outer case.*

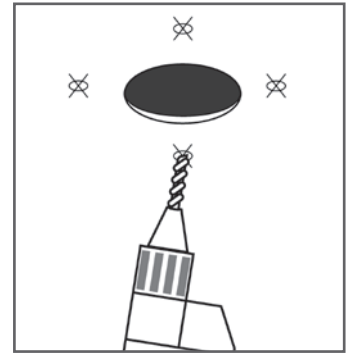


3 Praticare i fori per le viti di fissaggio.

*Drill the holes for the fixing screws.*




4 Fissare la controcassa per cartongesso utilizzando le apposite viti autofilettanti.

*Fix the casing for plasterboard using the appropriate self-tapping screws.*




5 Applicare la rete aggrappante, stuccare e livellare l'eventuale spessore facendo attenzione a non sporcare il foro. Eventualmente pulirlo accuratamente con una spugna bagnata.

*Apply the adhesion net, fill and level any thickness, taking care not to dirty the hole. If necessary, clean it thoroughly with a wet sponge.*



6 Effettuare i collegamenti elettrici dell'apparecchio all'alimentatore.

*Make the electrical connections of the appliance to the power supply.*



7 Inserire il dispositivo nella controcassa in modo da far corrispondere gli inserti alle asole.

*Insert the device into the casing so as to match the inserts to the slots.*




### ATTENZIONE

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretti.



### WARNING

The system must be fed only after all spots have been connected.



8 Ruotare l'apparecchio in senso antiorario e lasciarlo scendere in posizione.

*Turn the device anticlockwise and let it go down.*

# AV02269GN


- USER MANUAL -

## CONNESSIONI

## CONNECTIONS

Schema di connessione in serie  
per versione 350mA

Diagram of connection in series  
for 350mA

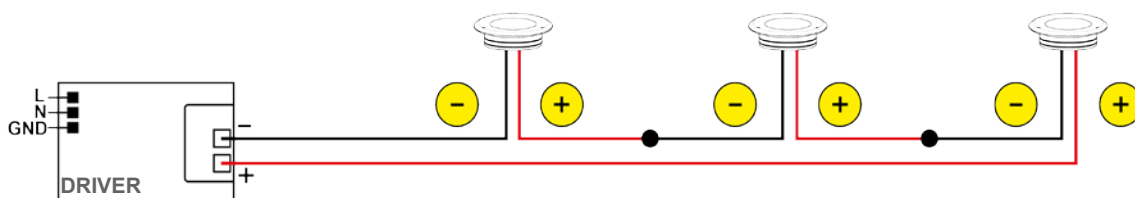

### ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie,  
rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento  
di tutti i faretto.

### ATTENZIONE

LED lights must be connected in series,  
respecting polarities.

The system must be fed only after all the spots  
have been connected.