









COLORI

-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K
-  Ambra
-  Rossa
-  Verde
-  Blu

-  RGB
-  AWB
-  AWWW

1170Lm (rgb,700mA)

\*\*3000K - CRI>90 Su richiesta

FINITURE

- Nero 
- Grigio 



CODICE: AV01007GN

IP67



Include:

Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,50



Potenza:

12W/24W/36W(RGB)



1800Lm (24W-500mA)

1560Lm (36W-700mA RGB)



Collegare in serie:

350mA/500mA/700mA (RGB)




CRI >80



850gr



OTTICHE




10° 25° 40° 60° 110°




Diff.


EMISSIONE DI LUCE

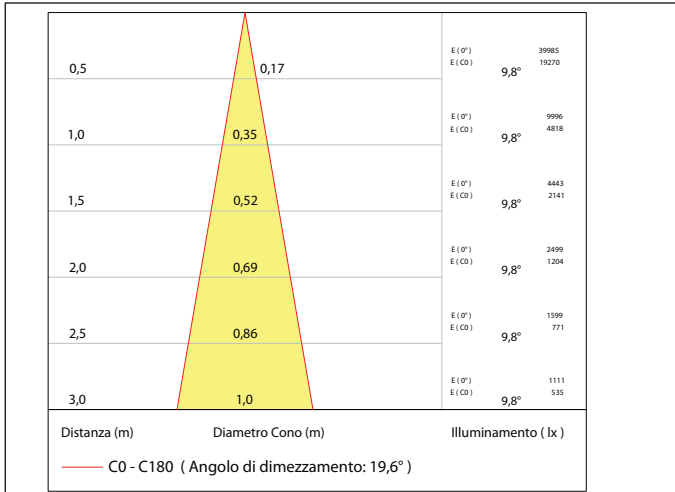

DIMENSIONI

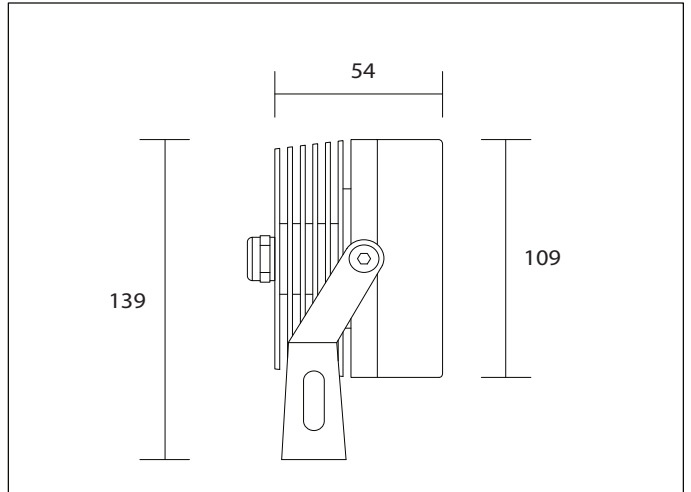

CONNESSIONI

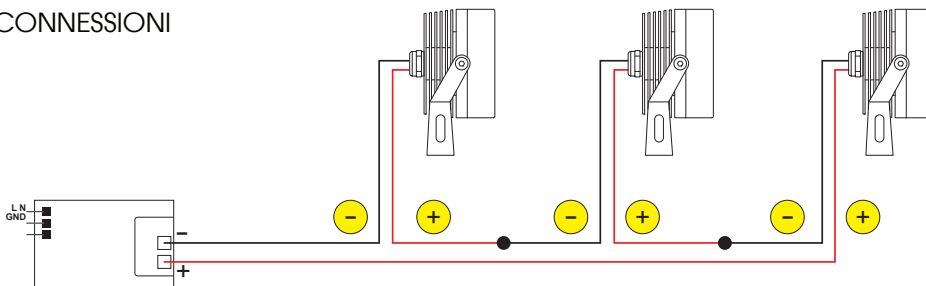

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.