










COLORI

-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K
-  Ambra
-  Rossa
-  Verde
-  Blu

FINITURA

Flangia Inox 316L 

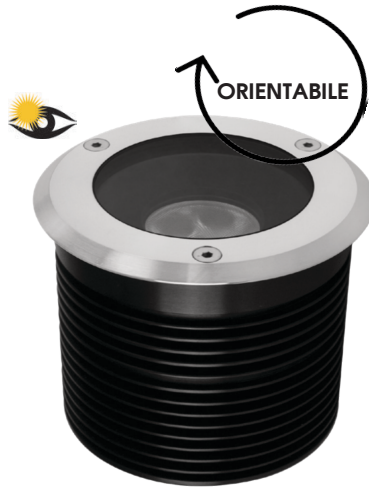

CODICE: AV01087GN

**3000K CRI>90 Su richiesta

IP67



Include:
Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,75

Potenza: **WATT**
4W

220Lm **LUMEN**
(3000K - 900mA)

Collegare in serie: **mA**
900mA

CRI **CRI**
>80




900gr

OTTICA




3°


EMISSIONE LUMINOSA

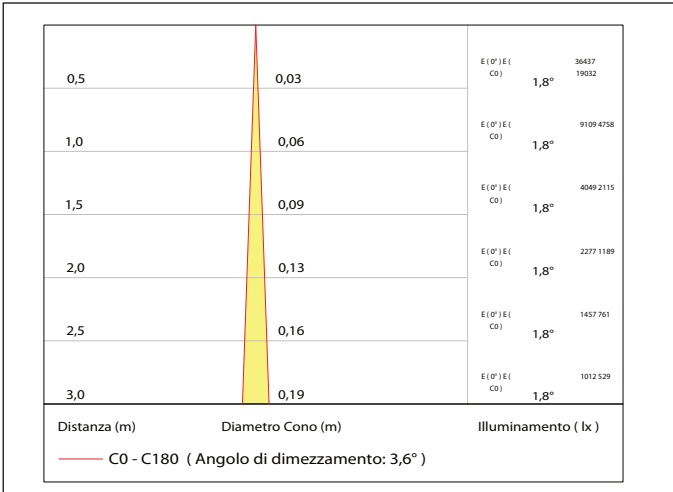

DIMENSIONI

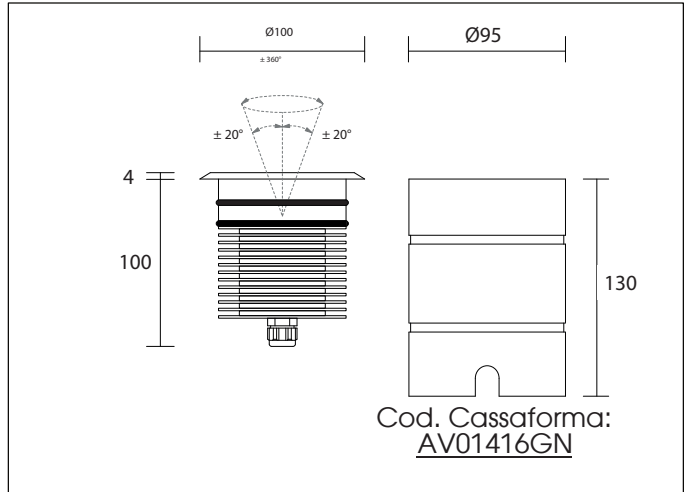

CONNESSIONI

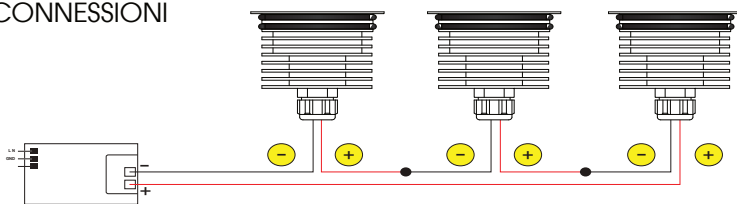

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.
Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.