




Code: AV01103GN

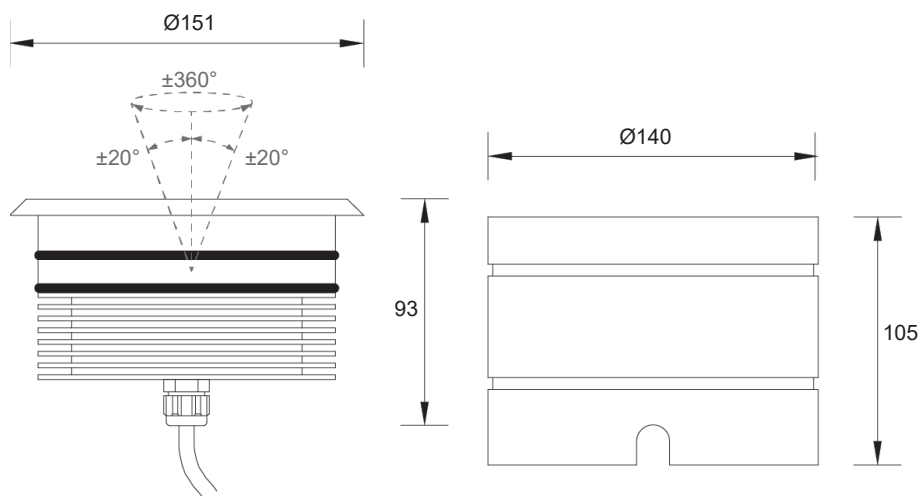

Code: AV01103GN

Protezione dalla polvere e dall'immersione temporanea
Protection against dust and temporary immersion



Class III



Incasso a pavimento
Floor recessed



Possibilità di scelta tra diverse ottiche
Available in different optics



Cavo 150 cm in dotazione
150 cm cable included



Orientabile $\pm 360^\circ$ e $\pm 20^\circ$
Adjustable $\pm 360^\circ$ and $\pm 20^\circ$



Potenza 12W, 24W
Power 12W, 24W



Collegare in serie 350mA o 500mA
Connect in series at 350mA or 500mA



Potenza 36W (solo RGB)
Power 36W (only RGB)



Collegare in serie 700mA (solo RGB)
Connect in series 700mA (only RGB)



Collegare in parallelo 24V
Connect in parallel 24V



1700 gr



Articolo carrabile
Driver over article



COLORI

- Cool white
- Natural white
- Warm white 3000°K
- Warm white 2700°K
- Amber
- Red
- Green
- Blue

(1W/350mA - 2W/500mA - 24V)



RGB



AWB



AWWW

1W/350mA - 3W/700mA

FINITURE

Inox AISI 316L

OTTICHE



10° 25° 40° 110° Diff.