









COLORI


-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K
-  Ambra
-  Rossa
-  Verde
-  Blu

**3000K CRI>90 Su richiesta


FINITURE


Flangia Inox 316L 


OTTICA

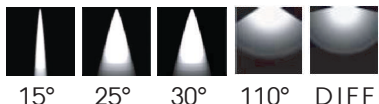


Include:
Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,75 


Potenza: **WATT**
3W 

330Lm **LUMEN**
(3000K - 350mA) 

Collegare in serie: **mA**
350mA 

CRI **CRI**
>80 




130gr 

CODICI


AV01064GN - con o-ring.

AV01159GN - con molla.


EMISSIONE LUMINOSA

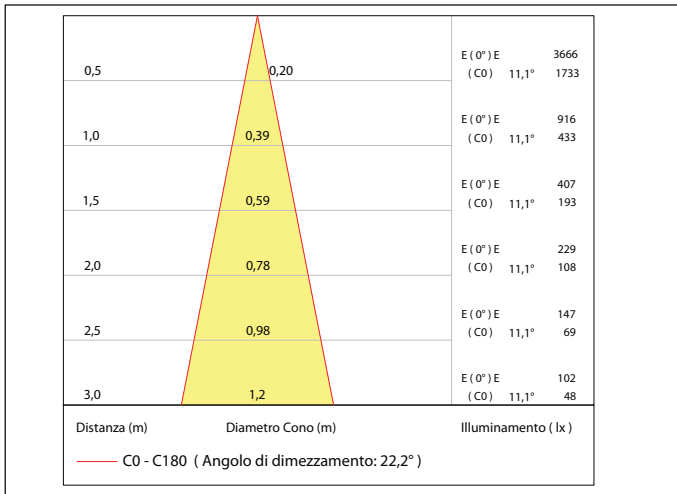

DIMENSIONI

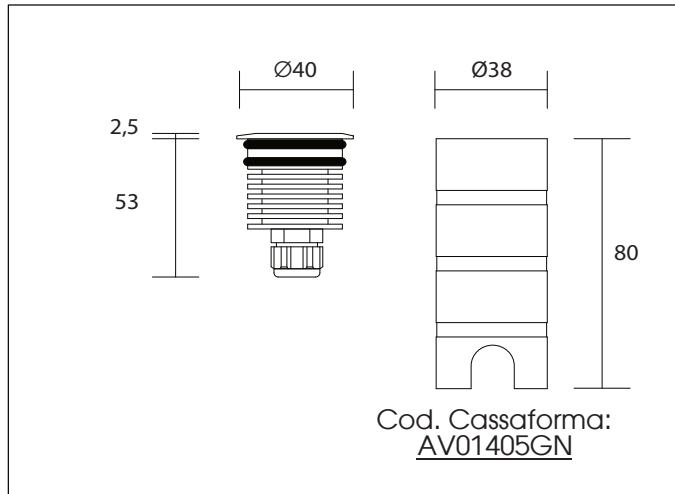

CONNESSIONI

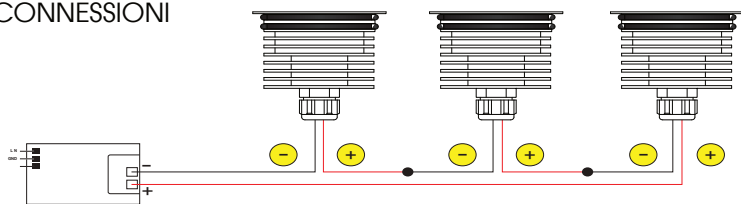

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.