









**COLORI**

-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K
-  Ambra
-  Rossa
-  Verde
-  Blu


-  RGB
-  AWB
-  AWWW

4680Lm (rgb,700mA) - Cavo 1,5mt Liyy-AD8 6x0,35

*\*\*3000K - CRI>90 Su richiesta*

**FINITURA**

Grigio 

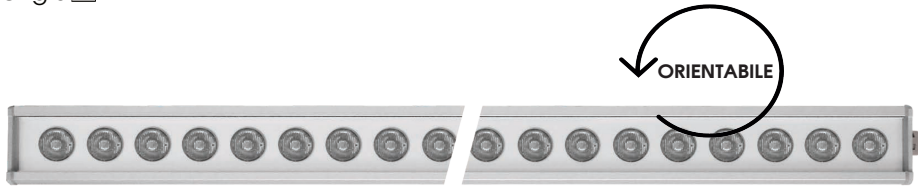

IP65



Include:

Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,50



Potenza:

36W / 108W(RGB)



3960Lm (3000K - 350mA)  
4680Lm (RGB - 700mA)



Collegare in serie:

350mA / 700mA(RGB)




CRI >80



1950gr



**OTTICA**

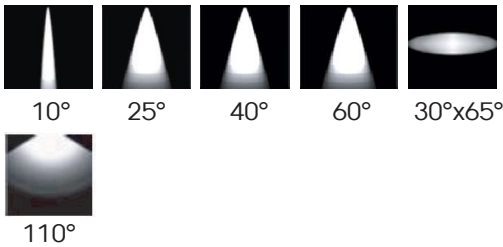


**CODICI**


**AV01438GN** - 10°/25°/40°/60°/30°x45°.

**AV01346GN** - 110°


**ALTRE LUNGHEZZE DISPONIBILI:**

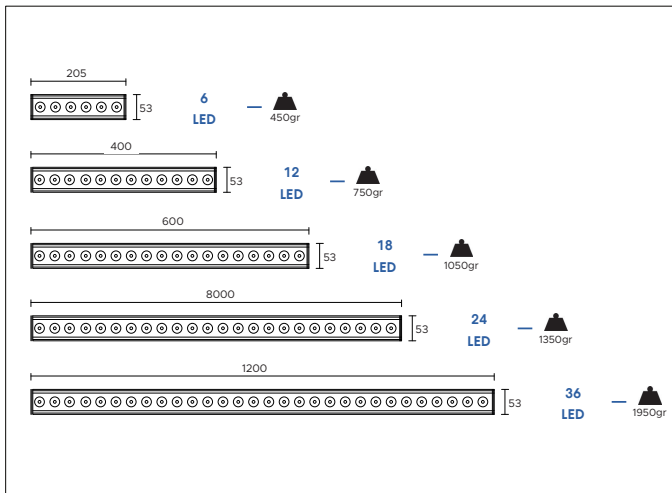

**DIMENSIONI**

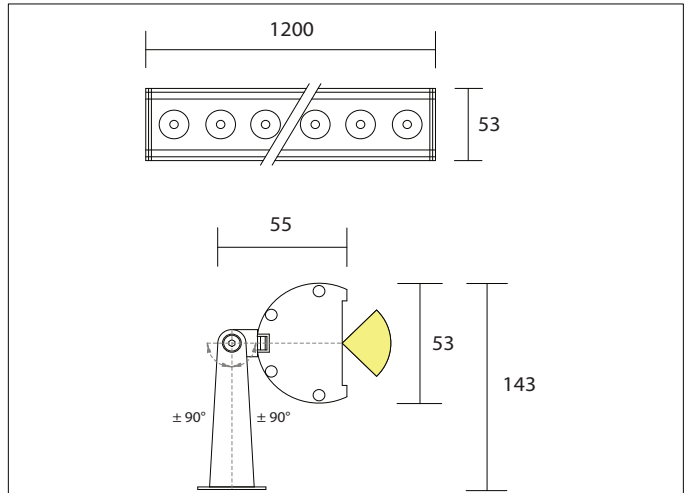

**CONNESSIONI**

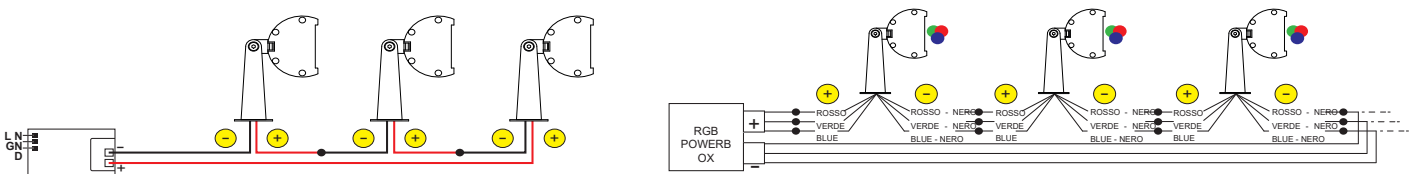

**ATTENZIONE**

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.

