

COLORI FINITURA

- 5500K
 - 4000K
 - 3000K
 - 2700K
 - Ambra
 - Rossa
 - Verde
 - Blu
- Flangia inox



Cavo 150 cm incluso
SUB4 FROST-UV 2x0,50



Potenza:
2W



150Lm
(3000K-500mA)



Collegare in serie:
500mA



CRI
>80




90
gr




CODICI


- AV01520GN 1 Fascio
- AV01521GN 2 Fasci
- AV01522GN 3 Fasci
- AV01523GN 4 Fasci

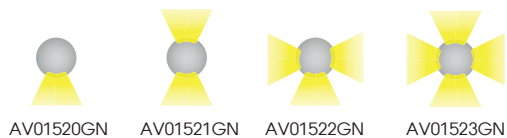


EMISSIONE LUMINOSA / DIAGRAMMA CONICO

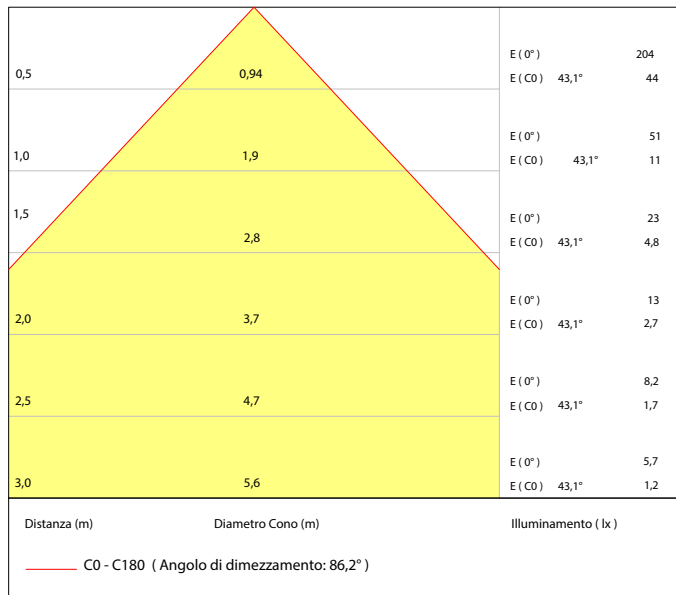

DIMENSIONI

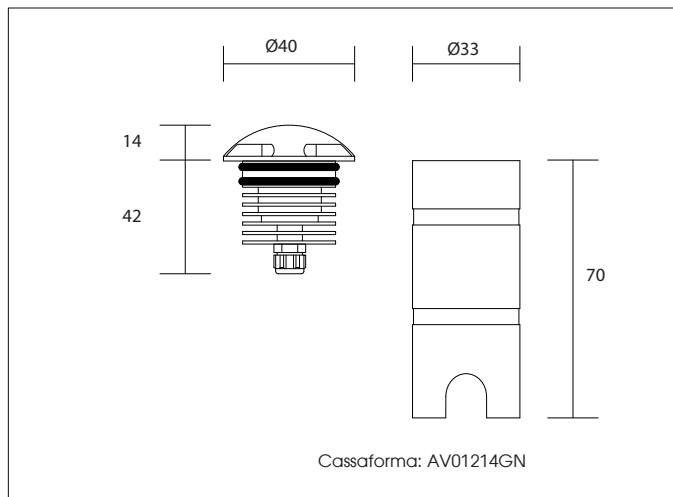

CONNESSIONI

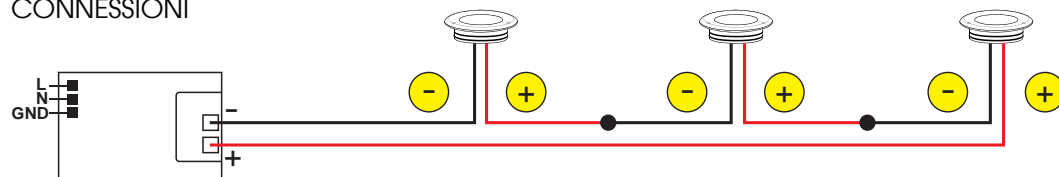

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.
Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.