

COLORI FINITURE

- 4000K Verde Marmo
- 3000K Grigio
- 2700K Corten
- Nero

\*\*3000K - CRI>90 su richiesta.

\*\*Materiale :  
Alluminio verniciato in polvere a doppio strato.

OTTICHE



DIFF.

CODICI

- AV01653GN L. 150 mm
- AV01654GN L. 300 mm



IP65



Include:  
Cavo 2mt SUB4 FROST-UV 2x0,50

Potenza:  
6W

890Lm  
(3000K)


Collegare in serie:  
350mA

CRI  
>80




\*\*Resistente ai raggi UV e solventi.


EMISSIONE DI LUCE

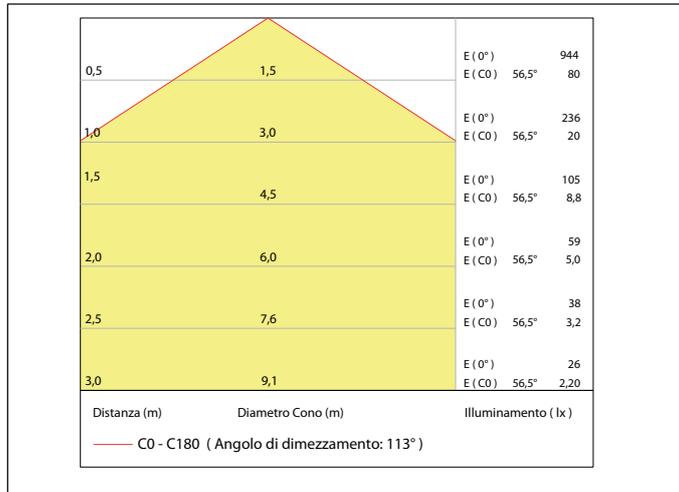

DIMENSIONI

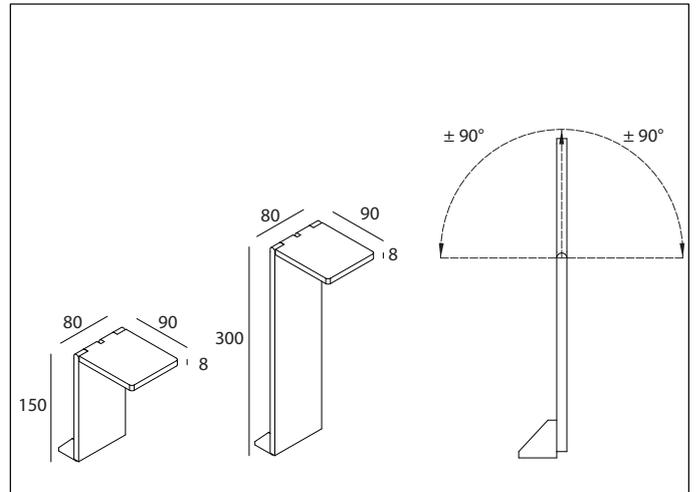

CONNESSIONI

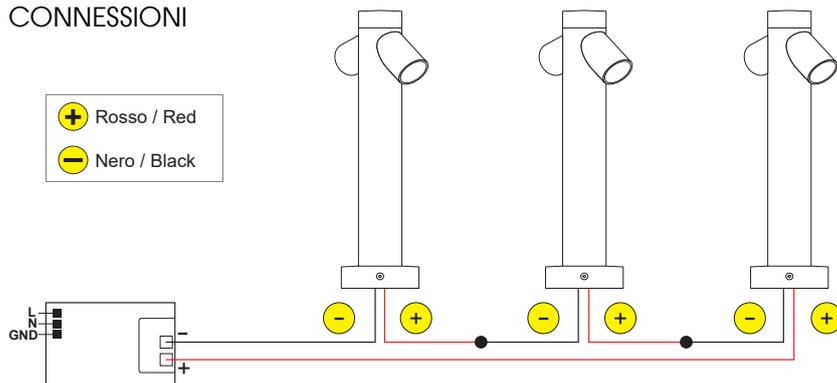

ATTENZIONE

I singoli faretti LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.  
Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretti.