





COLORI

-  5000K
-  4000K
-  3000K
-  2700K


FINITURE

- Verde Marmo 
- Grigio 
- Corten 
- Nero 

**3000K - CRI>90 su richiesta.

**Materiale :
Acciaio inox e testata in alluminio
anodizzata e verniciata

OTTICA

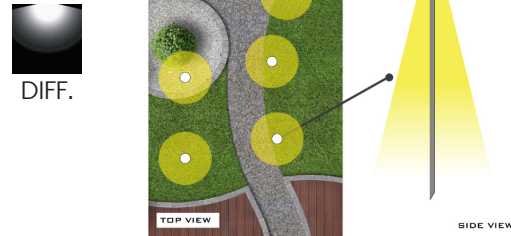

CODICI

- AV01672GN L. 250mm
- AV01673GN L. 450mm
- AV01674GN L. 650mm
- AV01675GN L. 850mm



IP65



Include:
Cavo 2mt SUB4 FROST-UV 2x0,50

Potenza:
14W




1050Lm
(3000K)



220-240V



CRI
>80




**Resistente ai raggi UV e solventi.


IMMAGINE



DIMENSIONI

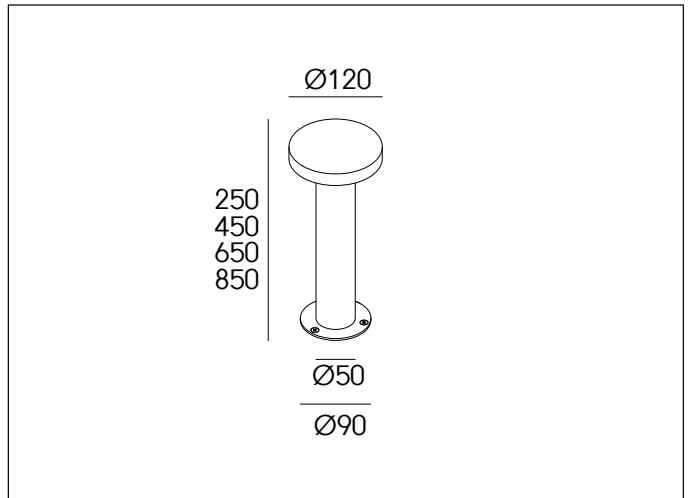

CONNESSIONI

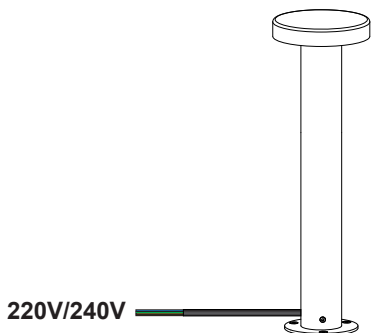

ATTENZIONE

Schema di collegamento diretto alla rete elettrica.