





COLORI

-  5000K
-  4000K
-  3000K
-  2700K

\*\*3000K CRI>90 Su richiesta

FINITURE

- Nero 
- Bianco 
- Grigio 

OTTICA



10°

CODICI

AV02018GN 18W Fisso

AV02070GN 18W Orientabile



IP40



Include:  
Cavo 0,5mt Liyy 2x0,50



Potenza:  
18W



2550Lm  
(3000K-500mA)



Collegare in serie:  
500mA



CRI  
>80




Ø100mm (Fisso)  
Ø122mm (Orient.)




480gr (Fisso)  
620gr (Orient.)




EMISSIONE DI LUCE

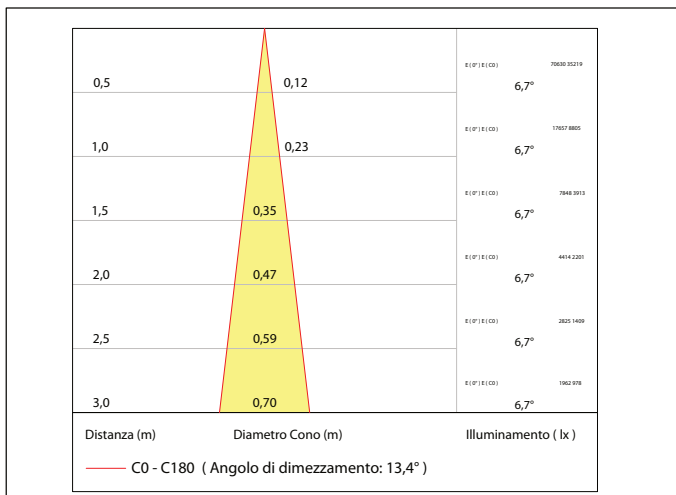

DIMENSIONI

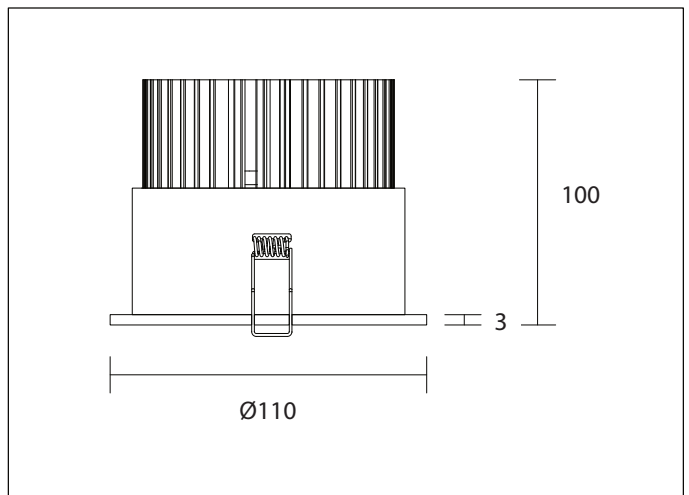

CONNESSIONI

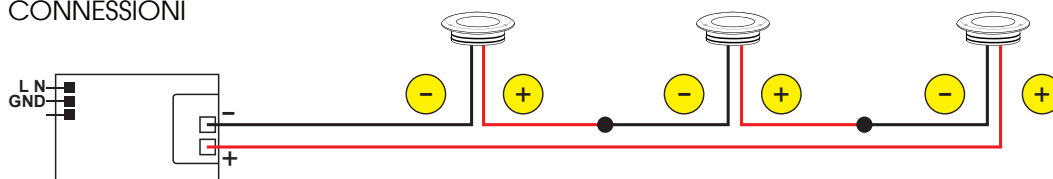

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.