

COLORI FINITURE

- 5500K
- 4000K
- 3000K
- 2700K

- Nero
- Bianco
- Grigio
- Corten

\*\*3000K CRI>90 Su richiesta

OTTICHE



15° 25° 40°




3°

CODICI

AV02076GN 3W 3°

AV02311GN 6W 15°/25°/40°

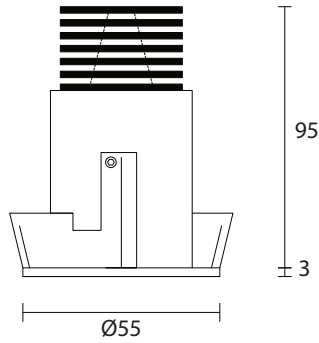

IP40



Include:  
Cavo 0,5mt Liyy 2x0,50

Potenza: **WATT**  
3W / 6W

190Lm (3W) / 800Lm (6W)  
(3000K-700mA) **LUMEN**


Collegare in serie: **mA**  
700mA

CRI **CRI**  
>80


Ø47mm

150gr


EMISSIONE DI LUCE AV02076GN

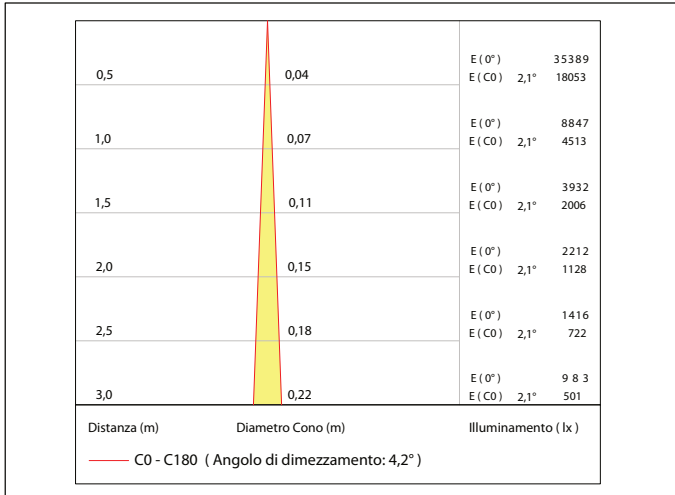

EMISSIONE DI LUCE AV02311GN

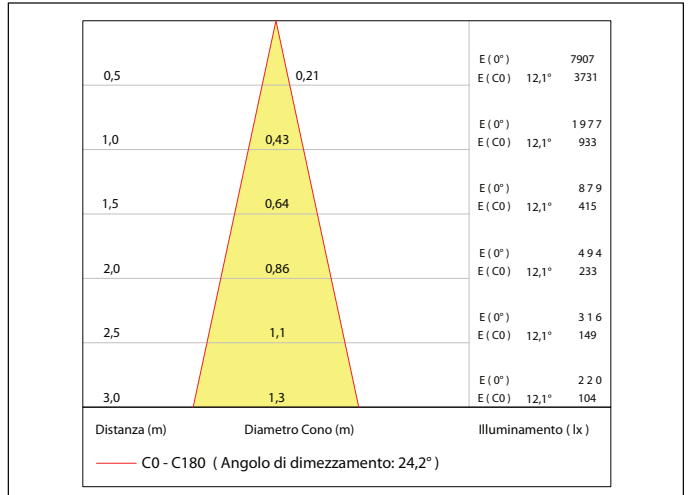

CONNESSIONI

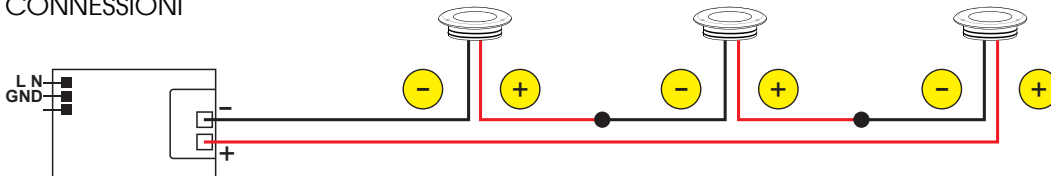

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.